



## ISIS L2 PM-M

LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 NB DALI 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS L2 PM-M

Produktcode: ISI70193


Art: LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 NB DALI 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: LED-Pendelleuchte DALI aus gebürstetem Edelstahl und mattierter PMMA-Schirm.



## Technisch

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Arten von leuchten | Dimmbar                      |
| Befestigungsart    | Aufgehängt - Draht           |
| Basismaterial      | rostfreier Stahl             |
| Schattenmaterial   | opales Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe         | gebürsteter Edelstahl        |
| Schattenfarbe      | Weiß                         |
| Schatten halten    | Halter aus Stahl             |
| Montageort         | Decke                        |
| Breite             | 300 mm                       |
| Länge              | 300 mm                       |
| Höhe               | 300 mm                       |
| Durchmesser        | ø 300 mm                     |
| Scharnierlänge     | 1000 mm                      |
| Montageloch        | keiner                       |
| Kabeldurchgang     | keiner                       |
| Energieklasse      | D                            |
| Schlagfestigkeit   | IK06                         |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C          |

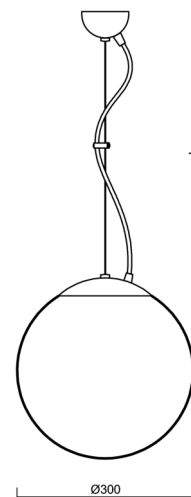


## Elektrisch

|  |           |
|--|-----------|
| Energieverbrauch                               | 20 W      |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40      |
| Steckdose                                      | LED modul |
| Klemme   | keiner    |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 31 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 50 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 52 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 85 Stck   |

## Leuchtend

|  |              |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 2960 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 3360 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 148 lm/W     |
| Temperature                            | 3000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

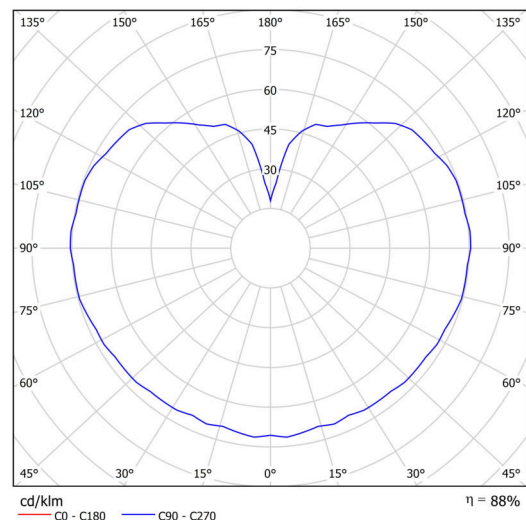

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.


Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728040666        |
| Gewicht NTTO   | 2.4 Kg               |
| Gewicht BTTO   | 2.9 Kg               |
| Anzahl kartons | 2 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.035 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.31 m               |
| Paket 1 länge  | 0.31 m               |
| Paket 1 höhe   | 0.31 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |

*\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.*

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name  | Farbe | Beschreibung | Bild   | Zeichnung |
|-------------|-------|-------|--------------|--|-----------|
| 20600       | PM2-M | Weiß  |              |  |           |