



## ISIS L3 HP

---

LED-5L08E850ZL11/PE3/L100 B 3K#



[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS L3 HP

Produktcode: ISI63000

Art: LED-5L08E850ZL11/PE3/L100 B 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbe| LED-  
Pendelleuchte mit hoher Leistung EIN/AUS | Schirm aus  
Polyethylen| Stahlseile Anhänger (mit Zuleitung) 100 cm |

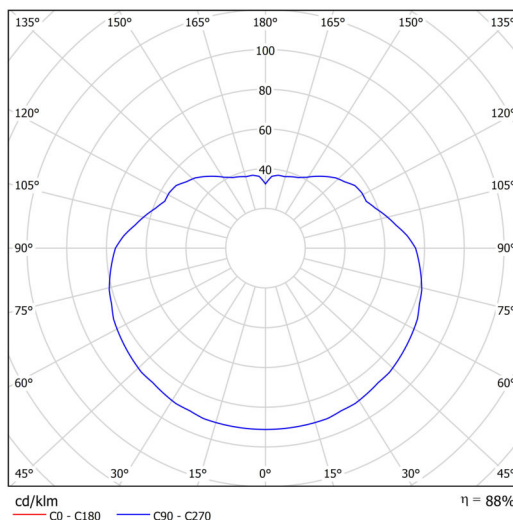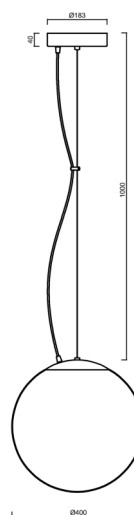

## Technisch

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Arten von leuchten | Klassisch on/off    |
| Befestigungsart    | Aufgehängt - Draht  |
| Basismaterial      | Stahl               |
| Schattenmaterial   | Polyethylen         |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003        |
| Schattenfarbe      | Weiß                |
| Schatten halten    | Faltsystem          |
| Montageort         | Decke               |
| Breite             | 400 mm              |
| Länge              | 400 mm              |
| Höhe               | 400 mm              |
| Durchmesser        | Ø 400 mm            |
| Scharnierlänge     | 1000 mm             |
| Montageloch        | keiner              |
| Kabeldurchgang     | keiner              |
| Energieklasse      | D                   |
| Schlagfestigkeit   | IK10                |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C |

## Elektrisch

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Energieverbrauch                               | 52 W      |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40      |
| Steckdose                                      | LED modul |
| Klemme                                         | keiner    |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 15 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 25 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 26 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 42 Stck   |

## Leuchtend

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 7300 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 8290 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 140 lm/W     |
| Temperature                            | 3000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter

## Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728020408        |
| Gewicht NTT0   | 3.4 Kg               |
| Gewicht BTTO   | 4.1 Kg               |
| Anzahl kartons | 2 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.072 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.405 m              |
| Paket 1 länge  | 0.405 m              |
| Paket 1 höhe   | 0.41 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:

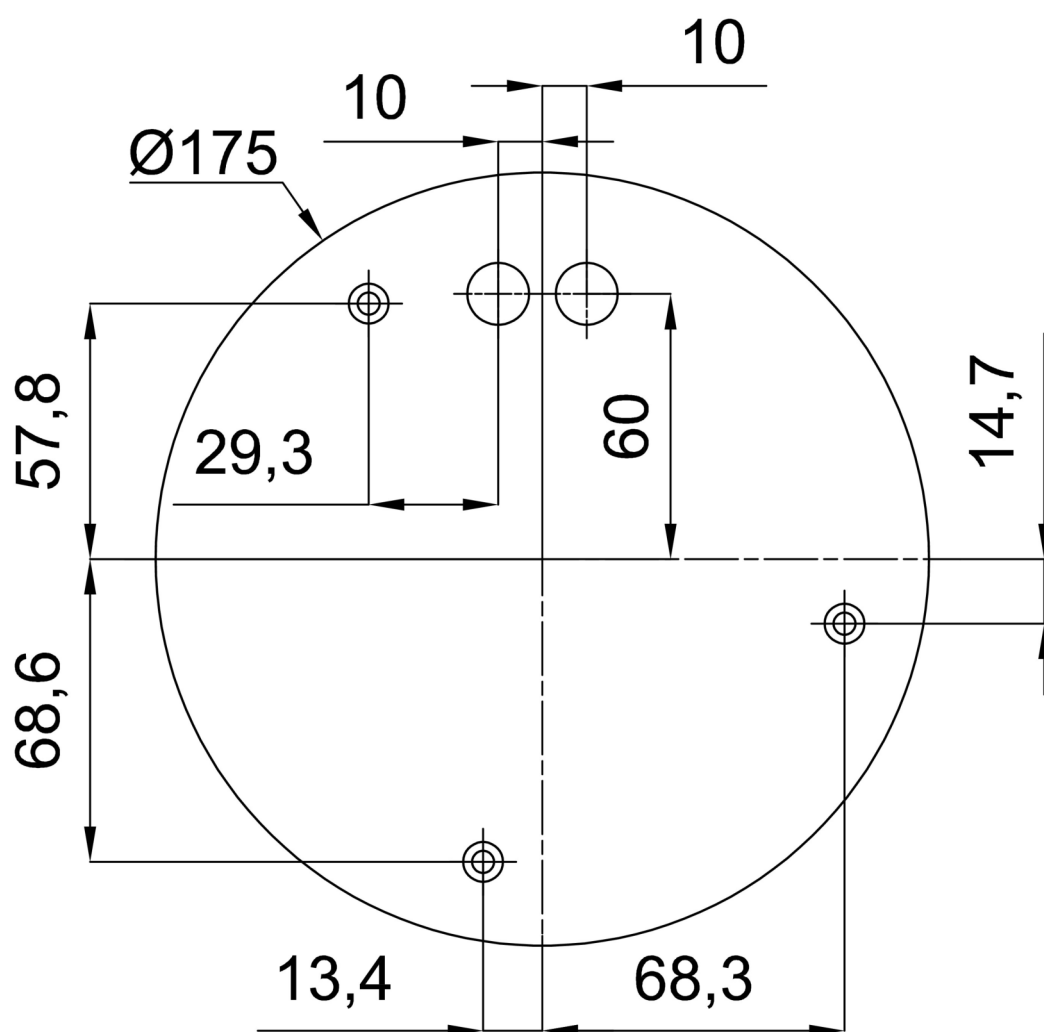

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung  | Bild                                                                                | Zeichnung |
|-------------|------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20530       | PE3  | Weiß  | příslušenství |  |           |