



## ISIS L3A PM

LED-5L06E550ZL11/PM3A/L100 NK3H NL 3K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS L3A PM

Produktcode: ISI74214


Art: LED-5L06E550ZL11/PM3A/L100 NK3H NL 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl poliert | LED-Pendelleuchte mit Notstromversorgung | PMMA-Schirm | Stahlseil-Pendelleuchte (mit Netzkabel) 100 cm |



## Technische Daten

Arten von leuchten	Notfall kombiniert
Befestigungsart	Aufgehängt - Draht
Basismaterial	rostfreier Stahl
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Polierter Edelstahl
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	350 mm
Länge	350 mm
Höhe	350 mm
Durchmesser	Ø 350 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	keiner
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK06
Betriebstemperatur	von +5°C bis +30°C

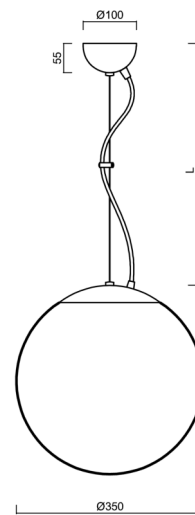

## Elektrische Daten

Energieverbrauch	26 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	LiFePO4
Notzeit	3 Std.
Klemme	keiner
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	15 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	25 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	31 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	48 Stck
Anzahl der LED-Treiber	1

## Leuchtende Daten

Leuchtenlichtstrom	3590 lm
Lichtstrom der quelle	4080 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	200 lm
Leuchteneffizienz	138 lm/W
Chromatizitätstemperatur	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3



OSMONT, s.r.o.  
HYBRÁLEC 129,  
586 01 JIHLAVA, CZ

## TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0
--	--------------

*Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.*

### Logistische Daten

EAN	8591728215897
Garantie*	60 Monate

*\*Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.*

### Zusätzliches Sortiment:

#### Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Bild	Zeichnung
20726	PM3A (400mm)	Weiß		