ISIS L4 PE

LED-5L07E900ZL11/PE4/L100 MS DALI 3K##

WWW.OSMONT.CZ

ISIS L4 PE

Produktcode: ISI66213

Art: LED-5L07E900ZL11/PE4/L100 MS DALI 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: LED-Pendelleuchte DALI aus Messing und Polyethylen-Schirm.

CE | UK CA | 230V | IP40 | CRI >80 | IK10

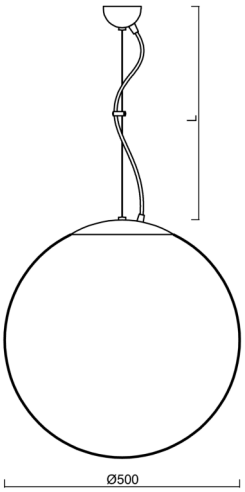

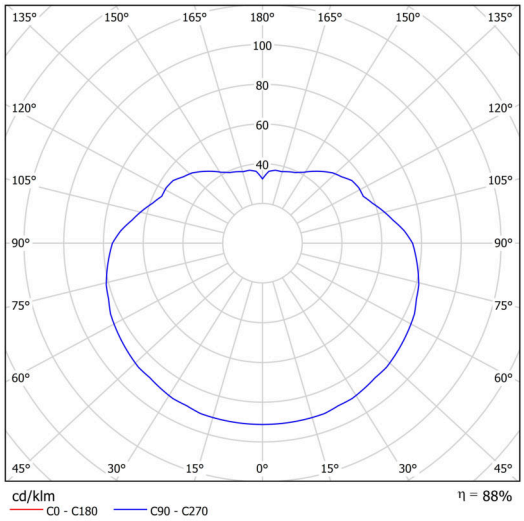

Technisch

Arten von leuchten	Dimmbar
Befestigungsart	Aufgehängt - Draht
Basismaterial	Messing
Schattenmaterial	Polyethylen
Grundfarbe	Messing poliert
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Decke
Breite	500 mm
Länge	500 mm
Höhe	500 mm
Durchmesser	ø 500 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	keiner
Kabeldurchgang	keiner
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

Elektrisch

Energieverbrauch	41 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	keiner
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	14 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	23 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	23 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	38 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	5870 lm
Lichtstrom der quelle	6670 lm
Leuchteneffizienz	143 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistik

EAN	8591728035808
Gewicht NTTO	3.8 Kg
Gewicht BTTO	5.3 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.148 m^3
Paket 1 breite	0.52 m
Paket 1 länge	0.52 m
Paket 1 höhe	0.53 m
Garantie*	60 Monate

**Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.*

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20531	PE4	Weiß			