



ISIS L4 PE

LED-5L07E900ZL11/PE4/L100 NK3H MS 3K##

WWW.OSMONT.CZ

ISIS L4 PE

Produktcode: ISI73092

Art: LED-5L07E900ZL11/PE4/L100 NK3H MS 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Messing poliert| Pendelleuchte mit LED| Notfall-Kombigerät| Schirm aus Polyethylen|



Technische Daten



Arten von leuchten	Notfall kombiniert
Befestigungsart	Aufgehängt - Draht
Basismaterial	Messing
Schattenmaterial	Polyethylen
Grundfarbe	Messing poliert
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	500 mm
Länge	500 mm
Höhe	500 mm
Durchmesser	Ø 500 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	keiner
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

Elektrische Daten

Energieverbrauch	41 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	LiFePO4
Notzeit	3 Std.
Klemme	keiner
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	16 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	28 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	24 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	41 Stck

Leuchtende Daten

Leuchtenlichtstrom	5870 lm
Lichtstrom der quelle	6670 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	200 lm
Leuchteneffizienz	143 lm/W
Chromatizitätstemperatur	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

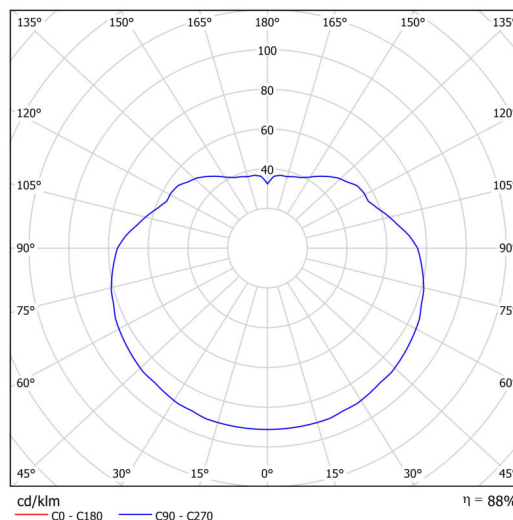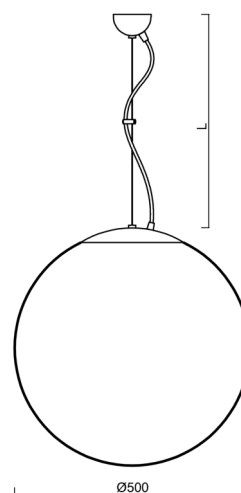

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



*Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter
www.osmont.cz verfügbar.*

Logistische Daten

EAN	8591728178246
Gewicht NTTO	3.8 Kg
Gewicht BTTO	5.3 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.15 m ³
Paket 1 breite	0.52 m
Paket 1 länge	0.52 m
Paket 1 höhe	0.53 m
Garantie*	60 Monate

**Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.*