



## ISIS L4 PM HP

LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 NB DALI 3K##


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS L4 PM HP

Produktcode: IS164293

Art: LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 NB DALI 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl gebürstete Oberfläche | LED-Pendelleuchte mit hoher Leistung DALI | PMMA-Schirm| Stahlseile Anhänger (mit Zuleitung) 100 cm |

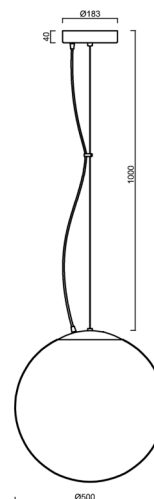

## Technisch

Arten von leuchten	Dimmbar
Befestigungsart	Aufgehängt - Draht
Basismaterial	rostfreier Stahl
Schattenmaterial	glänzendes Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	gebürsteter Edelstahl
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	500 mm
Länge	500 mm
Höhe	500 mm
Durchmesser	Ø 500 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	3xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK06
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

## Elektrisch

Energieverbrauch	59 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	15 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	25 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	26 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	42 Stck

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	8100 lm
Lichtstrom der quelle	9200 lm
Leuchteneffizienz	137 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0



# TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

## Logistik

EAN	8591728028145
Gewicht NTTO	3.8 Kg
Gewicht BTTO	5.3 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.148 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.52 m
Paket 1 länge	0.52 m
Paket 1 höhe	0.53 m
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:



## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20603	PM4	Weiß	příslušenství		