



## ISIS L5 PM

---

LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 C 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS L5 PM

Produktcode: ISI60102


Art: LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 C 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Schwarze Farbel  
 Pendelleuchte LED-Leuchte EIN/AUS | PMMA-Schirm| Stahlseile  
 Anhänger (mit Zuleitung) 100 cm |



## Technisch

Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufgehängt - Draht
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	glänzendes Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Schwarz Ral9005
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	600 mm
Länge	600 mm
Höhe	600 mm
Durchmesser	ø 600 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	keiner
Kabeldurchgang	keiner
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK06
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

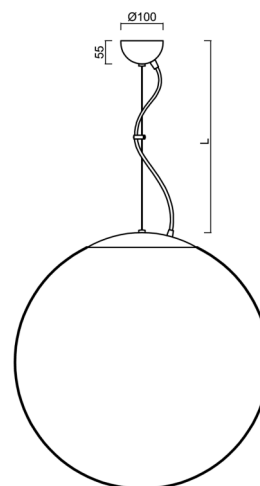


## Elektrisch

Energieverbrauch	48 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	keiner

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	6810 lm
Lichtstrom der quelle	7740 lm
Leuchteneffizienz	141 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

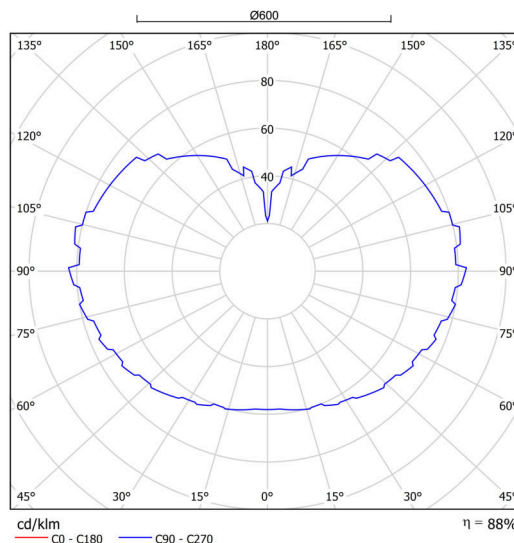

## Logistik

EAN	8591728012847
Gewicht NTTO	6 Kg
Gewicht BTTO	8.41 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.256 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.62 m
Paket 1 länge	0.62 m
Paket 1 höhe	0.63 m
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20666	PM5	Weiß	příslušenství		