



## ISIS L5 PM HP

---

LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 C 4K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS L5 PM HP

Produktcode: IS160612


Art: LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 C 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Schwarze Farbe| LED-  
Pendelleuchte mit hoher Leistung EIN/AUS | PMMA-Schirm|  
Stahlseile Anhänger (mit Zuleitung) 100 cm |



## Technisch

Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufgehängt - Draht
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	glänzendes Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Schwarz Ral9005
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	600 mm
Länge	600 mm
Höhe	600 mm
Durchmesser	ø 600 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	3xø5mm
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK06
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

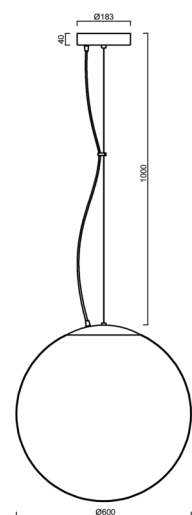

## Elektrisch

Energieverbrauch	65 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	15 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	25 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	26 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	42 Stck

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	9280 lm
Lichtstrom der quelle	10540 lm
Leuchteneffizienz	142 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0



# TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

## Logistik

EAN	8591728015749
Gewicht NTTO	6 Kg
Gewicht BTTO	8.41 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.256 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.62 m
Paket 1 länge	0.62 m
Paket 1 höhe	0.63 m
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:



## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20666	PM5	Weiß	příslušenství		