



## ISIS P2 PM HP

LED-5L06E700Z11/PM2/L80 NB DALI 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS P2 PM HP

Produktcode: ISI75128

Art: LED-5L06E700Z11/PM2/L80 NB DALI 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl gebürstet |  
Pendelleuchte mit Hochleistungs-LED DALI | PMMA-Schirm |  
Stangenpendelleuchte 80 cm |

## Technische Daten



|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Arten von leuchten | Dimmbar                          |
| Befestigungsart    | Anhänger - Stab                  |
| Basismaterial      | rostfreier Stahl                 |
| Schattenmaterial   | glänzendes Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe         | gebürsteter Edelstahl            |
| Schattenfarbe      | Weiß                             |
| Schatten halten    | Halter aus Stahl                 |
| Montageort         | Decke                            |
| Breite             | 300 mm                           |
| Länge              | 300 mm                           |
| Höhe               | 300 mm                           |
| Durchmesser        | Ø 300 mm                         |
| Scharnierlänge     | 800 mm                           |
| Montageloch        | 3xØ5mm                           |
| Kabeldurchgang     | 2xØ16mm                          |
| Energieklasse      | D                                |
| Schlagfestigkeit   | IK06                             |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C              |

## Elektrische Daten

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 33 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Klemme                                         | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 31 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 50 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 52 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 85 Stck             |
| Schaltstrom                                    | 5 A / 50 µsec       |
| Anzahl der LED-Treiber                         | 1                   |

## Leuchtende Daten

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Leuchtenlichtstrom       | 4400 lm     |
| Lichtstrom der quelle    | 5000 lm     |
| Leuchteneffizienz        | 133 lm/W    |
| Chromatizitätstemperatur | 3000 K      |
| LED-Lebensdauer L80/B10  | 100000 Std. |
| CRI                      | Ra80        |
| MacAdam                  | 3           |

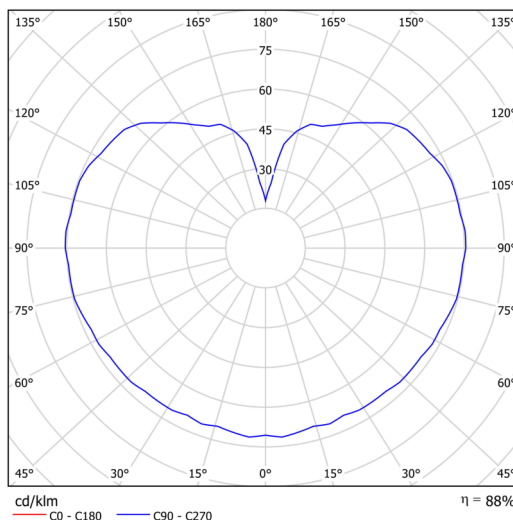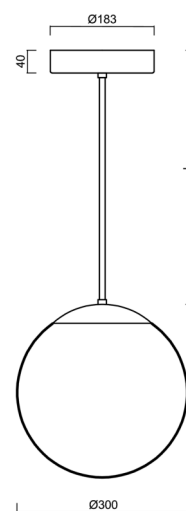

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |
|----------------------------------------|--------------|


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

### Logistische Daten

|                |               |
|----------------|---------------|
| EAN            | 8591728224646 |
| Anzahl kartons | 2 Stck        |
| Garantie*      | 60 Monate     |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.

### Einbaumaße:

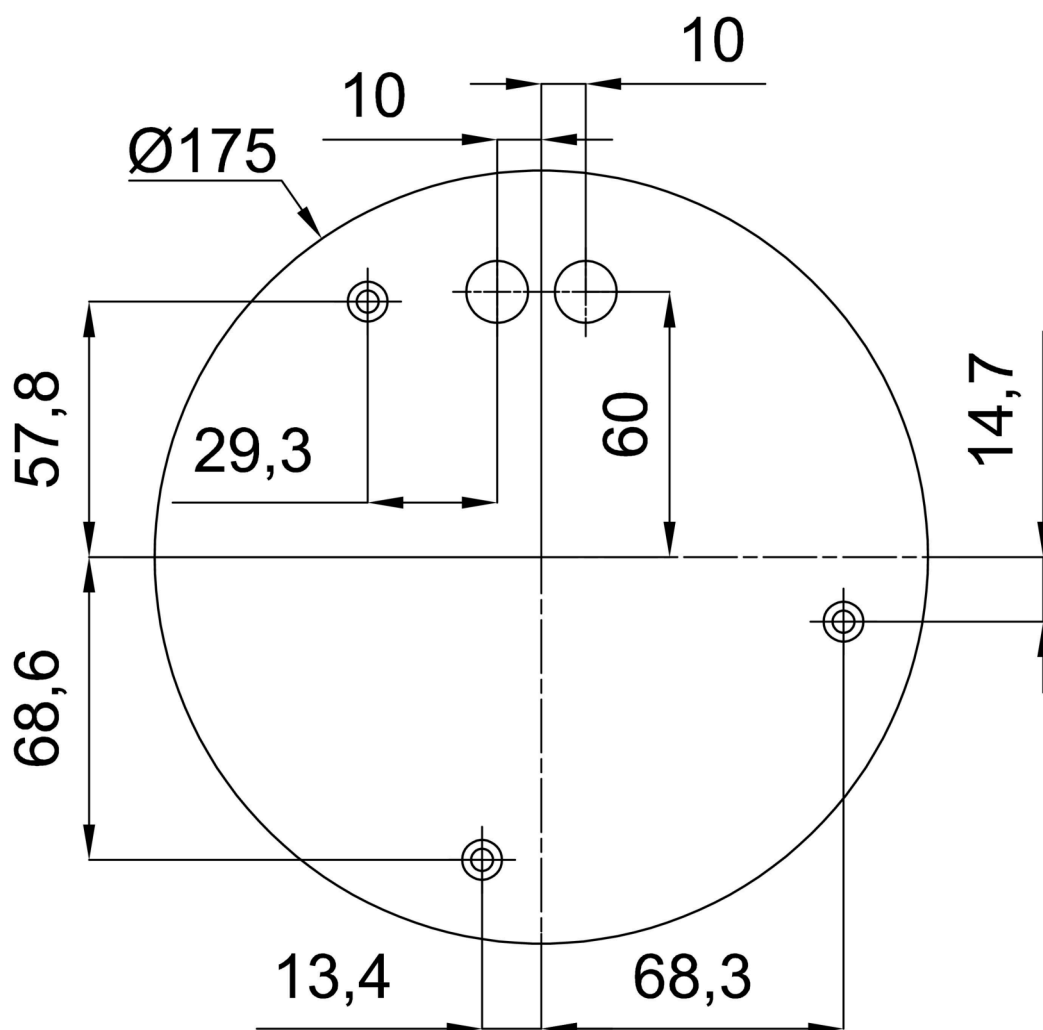

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name        | Farbe | Bild                                                                              | Zeichnung |
|-------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20599       | PM2 (300mm) | Weiß  |  |           |