



## ISIS P3 PM-M

---

LED-5L06E600Z11/PM3M/a5 NL 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS P3 PM-M

Produktcode: IS164454


Art: LED-5L06E600Z11/PM3M/a5 NL 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl polierte Oberfläche |  
 Pendelleuchte LED-Leuchte EIN/AUS | matt PMMA-Schirm|  
 Stabpendel 100 cm |



## Technisch

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Arten von leuchten | Klassisch on/off             |
| Befestigungsart    | Anhänger - Stab              |
| Basismaterial      | rostfreier Stahl             |
| Schattenmaterial   | opales Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe         | Polierter Edelstahl          |
| Schattenfarbe      | Weiß                         |
| Schatten halten    | Halter aus Stahl             |
| Montageort         | Decke                        |
| Breite             | 400 mm                       |
| Länge              | 400 mm                       |
| Höhe               | 400 mm                       |
| Durchmesser        | ø 400 mm                     |
| Scharnierlänge     | 1000 mm                      |
| Montageloch        | keiner                       |
| Kabeldurchgang     | keiner                       |
| Energieklasse      | D                            |
| Schlagfestigkeit   | IK06                         |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C          |

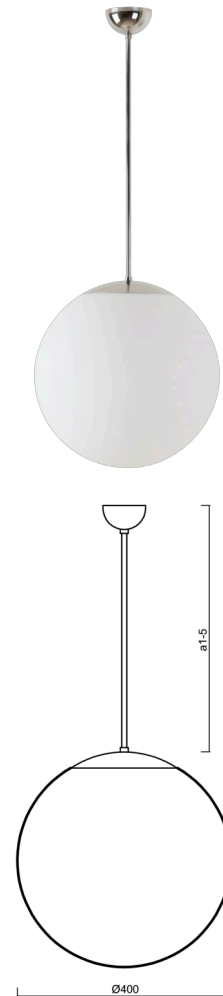

## Elektrisch

|  |           |
|--|-----------|
| Energieverbrauch                               | 27 W      |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40      |
| Steckdose                                      | LED modul |
| Klemme   | keiner    |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 31 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 50 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 52 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 85 Stck   |

## Leuchtend

|  |              |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 3910 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 4440 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 144 lm/W     |
| Temperature                            | 3000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter


## Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728029746        |
| Gewicht NTTO   | 3.2 Kg               |
| Gewicht BTTO   | 4.3 Kg               |
| Anzahl kartons | 2 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.109 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.405 m              |
| Paket 1 länge  | 0.405 m              |
| Paket 1 höhe   | 0.41 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name  | Farbe | Beschreibung  | Bild   | Zeichnung |
|-------------|-------|-------|---------------|--|-----------|
| 20602       | PM3-M | Weiß  | příslušenství |  |           |