



## ISIS P3A PM HP

LED-5L06E900Z11/PM3A/L20 NB DALI 3K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS P3A PM HP

Produktcode: ISI74185

Art: LED-5L06E900Z11/PM3A/L20 NB DALI 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl gebürstet |  
 Pendelleuchte mit Hochleistungs-LED DALI | PMMA-Schirm |  
 Stangenpendelleuchte 20 cm |

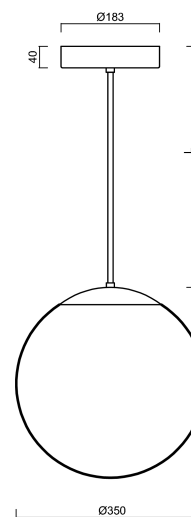

## Technische Daten

Arten von leuchten	Dimmbar
Befestigungsart	Anhänger - Stab
Basismaterial	rostfreier Stahl
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	gebürsteter Edelstahl
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	350 mm
Länge	350 mm
Höhe	350 mm
Durchmesser	Ø 350 mm
Scharnierlänge	200 mm
Montageloch	keiner
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK06
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

## Elektrische Daten

Energieverbrauch	43 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	keiner
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	31 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	52 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	85 Stck
Schaltstrom	5 A / 50 µsec
Anzahl der LED-Treiber	1

## Leuchtende Daten

Leuchtenlichtstrom	5630 lm
Lichtstrom der quelle	6400 lm
Leuchteneffizienz	130 lm/W
Chromatizitätstemperatur	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0



# TECHNISCHES ARBEITSBLATT




Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

## Logistische Daten

EAN	8591728215606
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:

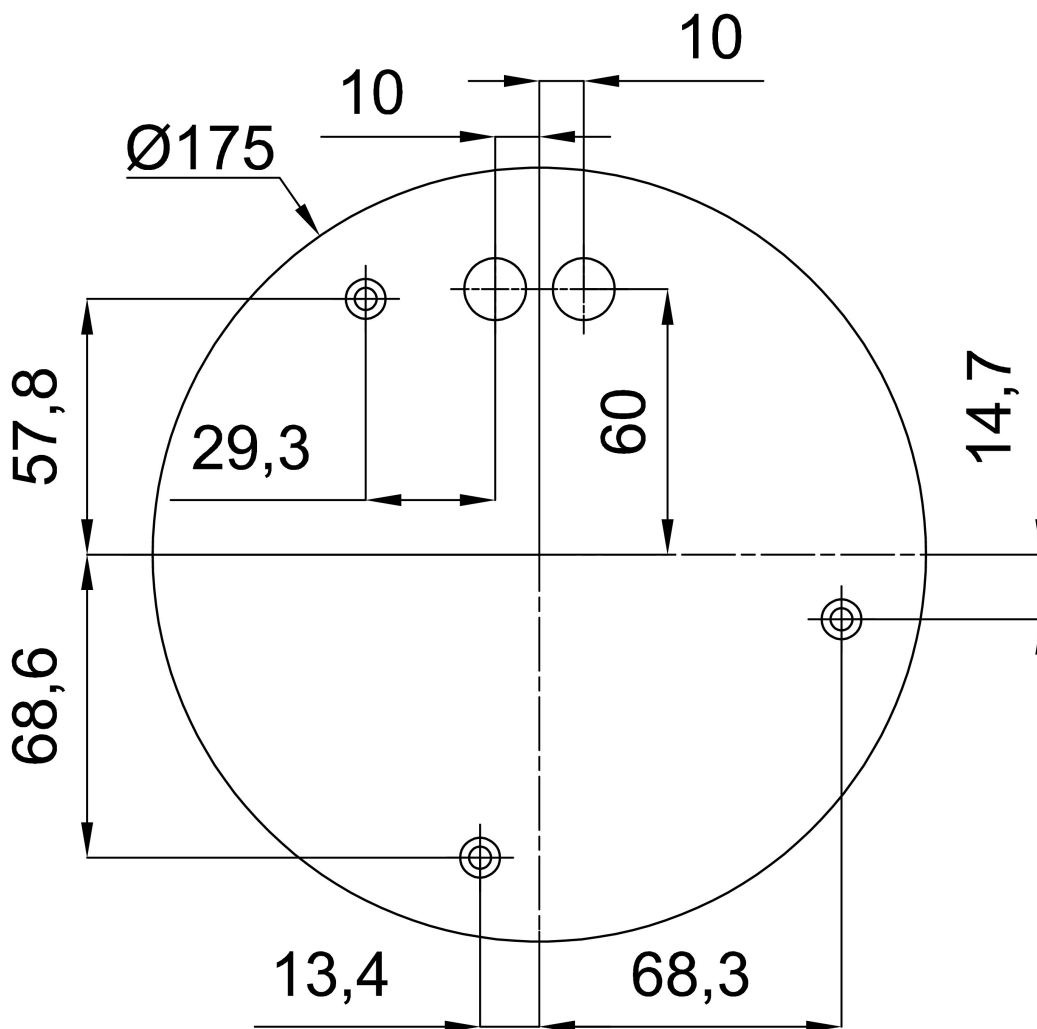

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Bild	Zeichnung
20726	PM3A (400mm)	Weiß		