



## ISIS P3A PM-M HP

---

LED-5L06E900Z11/PM3AM/L20 NB 4K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS P3A PM-M HP

Produktcode: ISI74960

Art: LED-5L06E900Z11/PM3AM/L20 NB 4K#

Kurzbeschreibung der Leuchte: Edelstahl gebürstet |  
Pendelleuchte mit Hochleistungs-LED EIN/AUS | matter PMMA-  
Schirm | Stangenpendelleuchte 20 cm |



## Technische Daten



|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Arten von Leuchten | Klassisch on/off             |
| Befestigungsart    | Anhänger - Stab              |
| Basismaterial      | rostfreier Stahl             |
| Schattenmaterial   | opales Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe         | gebürsteter Edelstahl        |
| Schattenfarbe      | Weiß                         |
| Schatten halten    | Halter aus Stahl             |
| Montageort         | Decke                        |
| Breite             | 350 mm                       |
| Länge              | 350 mm                       |
| Höhe               | 350 mm                       |
| Durchmesser        | Ø 350 mm                     |
| Scharnierlänge     | 200 mm                       |
| Montageloch        | keiner                       |
| Energieklasse      | D                            |
| Schlagfestigkeit   | IK06                         |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C          |

## Elektrische Daten

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Energieverbrauch                               | 43 W      |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40      |
| Steckdose                                      | LED modul |
| Klemme                                         | keiner    |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 10 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 16 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 16 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 26 Stck   |
| Anzahl der LED-Treiber                         | 1         |

## Leuchtende Daten

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 5870 lm      |
| Lichtstrom der Quelle                  | 6670 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 136 lm/W     |
| Chromatizitätstemperatur               | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

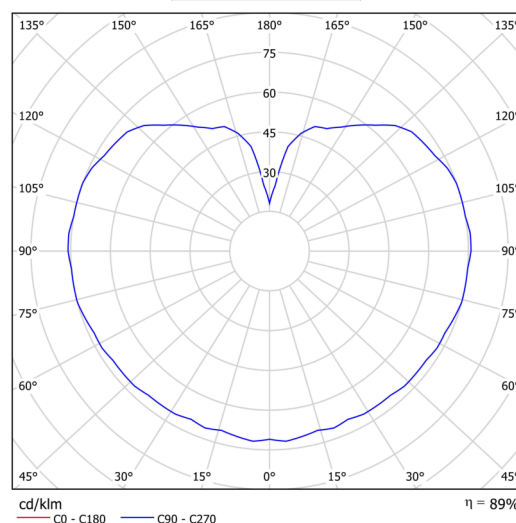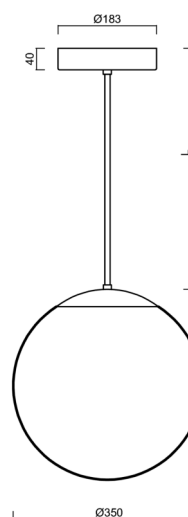

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter


OSMONT, s.r.o.  
HYBRÁLEC 129,  
586 01 JIHLAVA, CZ

# Logistische Daten

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN       | 8591728223168 |
| Garantie* | 60 Monate     |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:

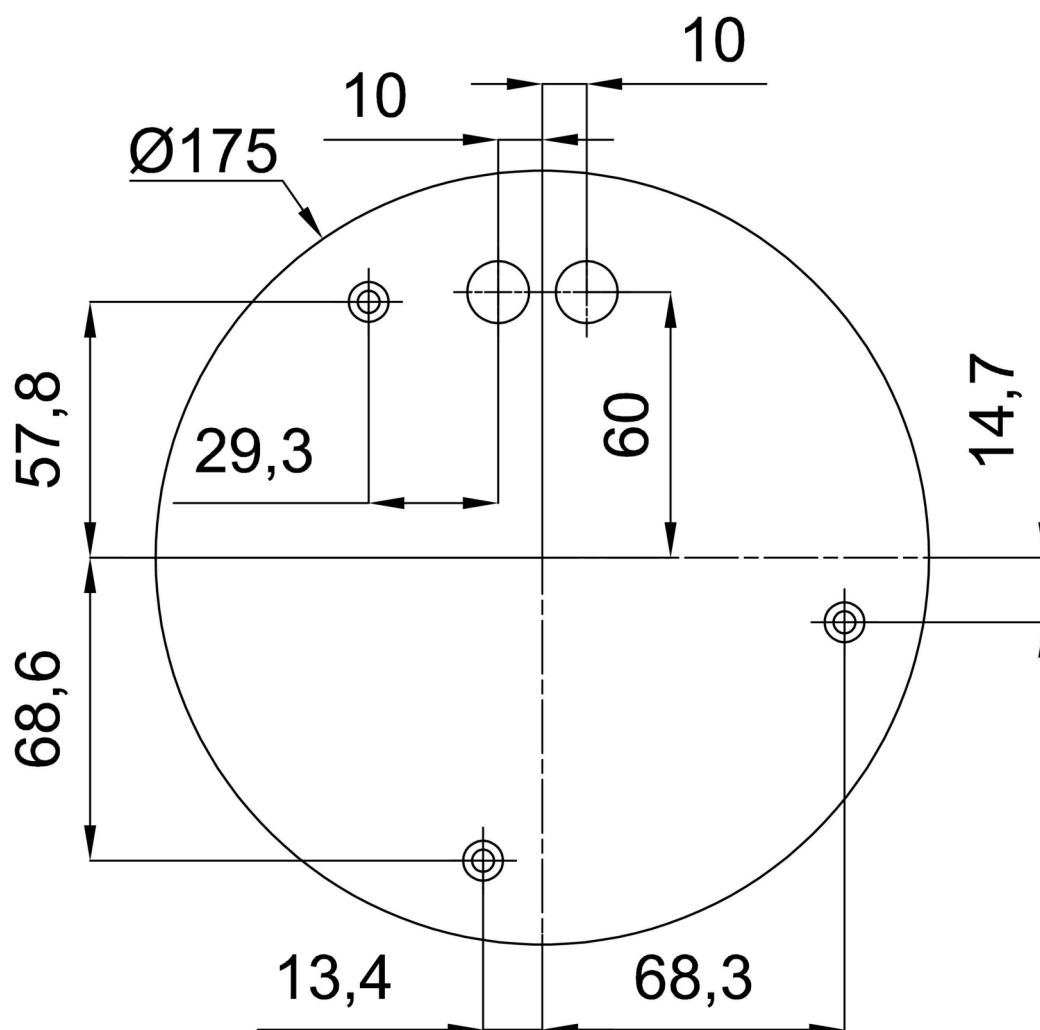

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name          | Farbe | Bild                                                                              | Zeichnung |
|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20727       | PM3AM (350mm) | Weiß  |  |           |