



ISIS P3A PM-M HP

LED-5L06E900Z11/PM3AM/L80 NK3H NB 4K#

WWW.OSMONT.CZ

ISIS P3A PM-M HP

Produktcode: ISI74973

Art: LED-5L06E900Z11/PM3AM/L80 NK3H NB 4K#

Kurzbeschreibung der Leuchte: Edelstahl gebürstet | Hochleistungs-LED-Pendelleuchte mit Notstromversorgung | matter PMMA-Schirm | Stangenpendelleuchte 80 cm |

Technische Daten

Arten von Leuchten	Notfall kombiniert
Befestigungsart	Anhänger - Stab
Basismaterial	rostfreier Stahl
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	gebürsteter Edelstahl
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	350 mm
Länge	350 mm
Höhe	350 mm
Durchmesser	Ø 350 mm
Scharnierlänge	800 mm
Montageloch	3xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK06
Betriebstemperatur	von +5°C bis +30°C

Elektrische Daten

Energieverbrauch	43 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	LiFePO4
Notzeit	3 Std.
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	7 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	12 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	13 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	21 Stck
Anzahl der LED-Treiber	1

Leuchtende Daten

Leuchtenlichtstrom	5870 lm
Lichtstrom der Quelle	6670 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	200 lm
Leuchteneffizienz	136 lm/W
Chromatizitätstemperatur	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80



TECHNISCHES ARBEITSBLATT



MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistische Daten

EAN	8591728223298
Anzahl kartons	2 Stck
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

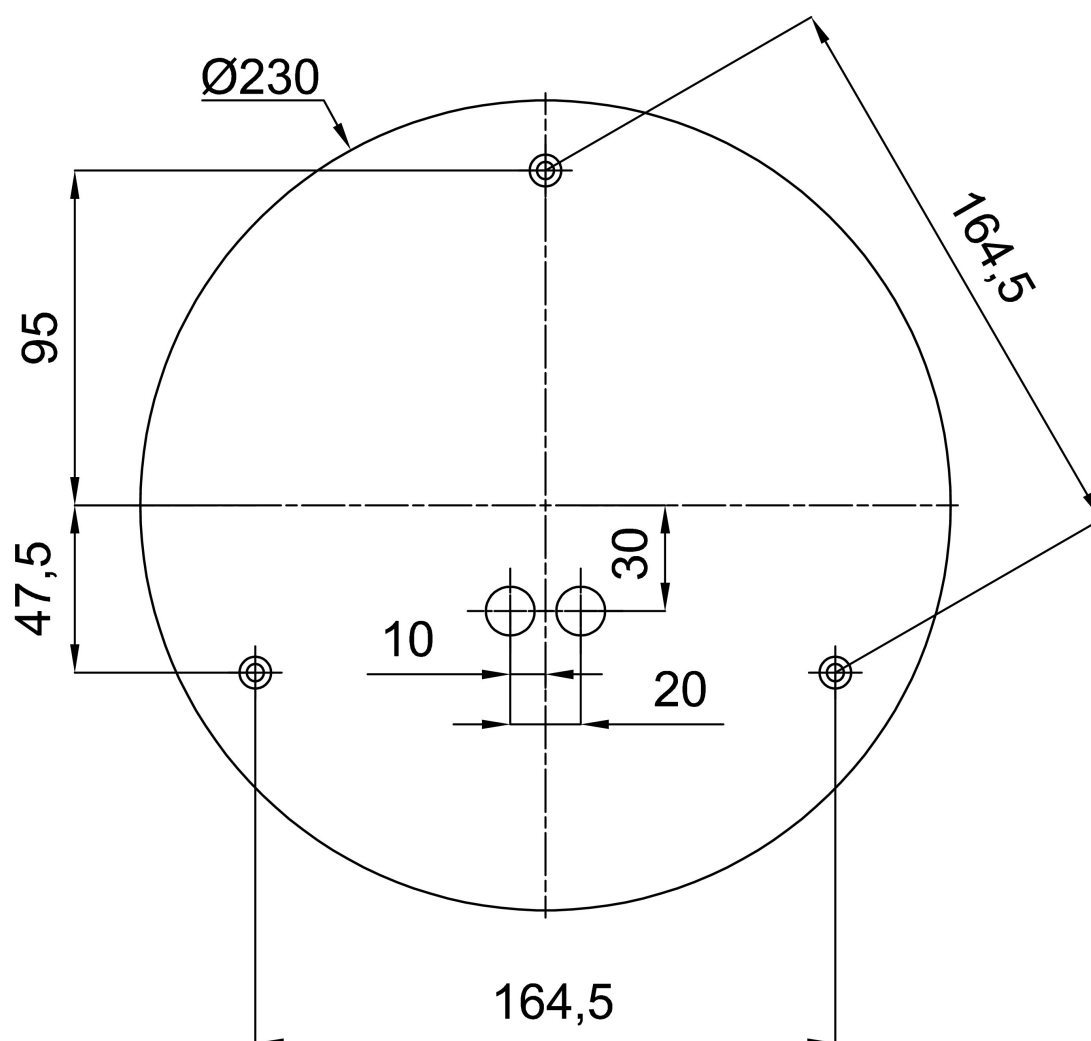

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Bild	Zeichnung
20727	PM3AM (350mm)	Weiß		