



## ISIS P4 PE

---

LED-5L07E900Z11/PE4/a2/NK1W NL 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS P4 PE

Produktcode: IS166141


Art: LED-5L07E900Z11/PE4/a2/NK1W NL 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl polierte Oberfläche | Pendelleuchte LED-Leuchte mit kombinierter Notfallsicherung | Schirm aus Polyethylen | Stabpendel 40 cm |



## Technisch

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Arten von leuchten | Notfall kombiniert  |
| Befestigungsart    | Anhänger - Stab     |
| Basismaterial      | rostfreier Stahl    |
| Schattenmaterial   | Polyethylen         |
| Grundfarbe         | Polierter Edelstahl |
| Schattenfarbe      | Weiß                |
| Schatten halten    | Faltsystem          |
| Montageort         | Decke               |
| Breite             | 500 mm              |
| Länge              | 500 mm              |
| Höhe               | 500 mm              |
| Durchmesser        | Ø 500 mm            |
| Scharnierlänge     | 400 mm              |
| Montageloch        | keiner              |
| Kabeldurchgang     | keiner              |
| Energieklasse      | D                   |
| Schlagfestigkeit   | IK10                |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C |

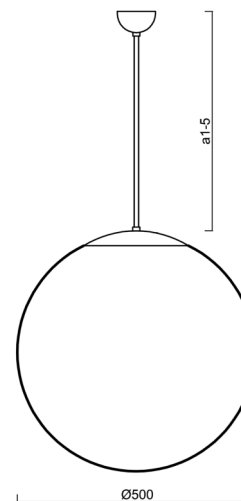

## Elektrisch

|  |           |
|--|-----------|
| Energieverbrauch                               | 41 W      |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40      |
| Steckdose                                      | LED modul |
| Akku-Typ                                       | NiCd      |
| Notzeit  | 3 Std.    |
| SELFTEST                                       | nein      |
| Klemme   | keiner    |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 25 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 43 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 29 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 52 Stck   |

## Leuchtend

|  |             |
|--|-------------|
| Leuchtenlichtstrom                       | 5870 lm     |
| Lichtstrom der quelle                    | 6670 lm     |
| Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb | 150 lm      |
| Leuchteneffizienz                        | 143 lm/W    |
| Temperature                              | 3000 K      |
| LED-Lebensdauer L80/B10                  | 100000 Std. |
| CRI                                      | Ra80        |



## TECHNISCHES ARBEITSBLATT



|  |              |
|--|--------------|
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

*Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.*


### Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728035419        |
| Gewicht NTTO   | 4.4 Kg               |
| Gewicht BTTO   | 6.3 Kg               |
| Anzahl kartons | 2 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.164 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.52 m               |
| Paket 1 länge  | 0.52 m               |
| Paket 1 höhe   | 0.53 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |

*\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.*

### Zusätzliches Sortiment:

#### Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung  | Bild  | Zeichnung |
|-------------|------|-------|---------------|---|-----------|
| 20531       | PE4  | Weiß  | příslušenství |  |           |