



## **ISIS P5 PM-M HP**

---

LED-5L08E1050Z11/PM5M/a5 B DALI 4K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS P5 PM-M HP

Produktcode: ISI60699

Art: LED-5L08E1050Z11/PM5M/a5 B DALI 4K##

Kurzbeschreibung der Leuchte: Weiß Farbe| LED-  
Pendelleuchte mit hoher Leistung DALI | matt PMMA-Schirm|  
Stabpendel 100 cm |



## Technisch



|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Arten von Leuchten | Dimmbar                      |
| Befestigungsart    | Anhänger - Stab              |
| Basismaterial      | Stahl                        |
| Schattenmaterial   | opales Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003                 |
| Schattenfarbe      | Weiß                         |
| Schatten halten    | Halter aus Stahl             |
| Montageort         | Decke                        |
| Breite             | 600 mm                       |
| Länge              | 600 mm                       |
| Höhe               | 600 mm                       |
| Durchmesser        | ø 600 mm                     |
| Scharnierlänge     | 1000 mm                      |
| Montageloch        | 3xØ5mm                       |
| Kabeldurchgang     | 2xØ16mm                      |
| Energieklasse      | D                            |
| Schlagfestigkeit   | IK06                         |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C          |

## Elektrisch

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 65 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Klemme                                         | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 15 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 25 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 26 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 42 Stck             |

## Leuchtend

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 9280 lm      |
| Lichtstrom der Quelle                  | 10540 lm     |
| Leuchteneffizienz                      | 142 lm/W     |
| Temperatur                             | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

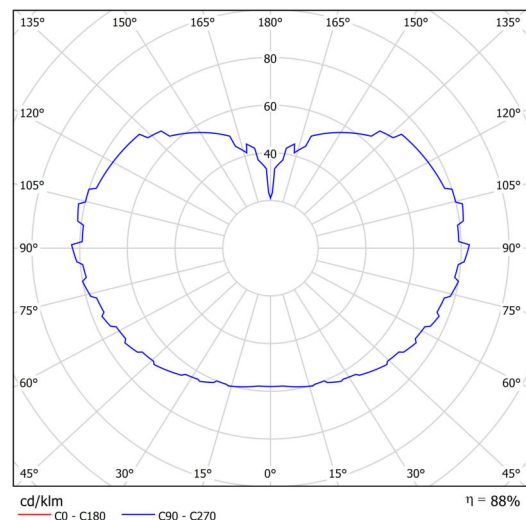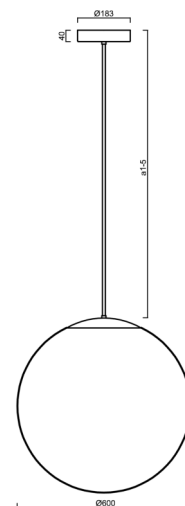

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter

## Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728016616        |
| Gewicht NTT0   | 5.6 Kg               |
| Gewicht BTTO   | 8.2 Kg               |
| Anzahl kartons | 2 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.278 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.62 m               |
| Paket 1 länge  | 0.62 m               |
| Paket 1 höhe   | 0.63 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:



## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name  | Farbe | Beschreibung  | Bild                                                                                | Zeichnung |
|-------------|-------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20667       | PM5-M | Weiß  | příslušenství |  |           |