



## ISIS S2 PM

---

LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 B DALI 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS S2 PM

Produktcode: IS164796


Art: LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 B DALI 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße LED-Pendelleuchte DALI und PMMA-Schirm.



## Technisch

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Arten von leuchten | Dimmbar                          |
| Befestigungsart    | Aufgehängt - Kabel               |
| Basismaterial      | Stahl                            |
| Schattenmaterial   | glänzendes Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003                     |
| Schattenfarbe      | Weiß                             |
| Schatten halten    | Halter aus Stahl                 |
| Montageort         | Decke                            |
| Breite             | 300 mm                           |
| Länge              | 300 mm                           |
| Höhe               | 300 mm                           |
| Durchmesser        | ø 300 mm                         |
| Scharnierlänge     | 1000 mm                          |
| Montageloch        | keiner                           |
| Kabeldurchgang     | keiner                           |
| Energieklasse      | D                                |
| Schlagfestigkeit   | IK06                             |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C              |

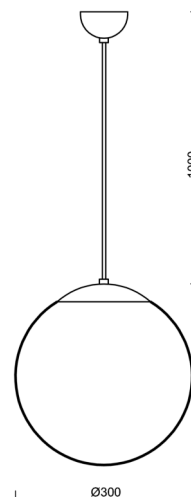

## Elektrisch

|  |           |
|--|-----------|
| Energieverbrauch                               | 20 W      |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40      |
| Steckdose                                      | LED modul |
| Klemme   | keiner    |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 31 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 50 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 52 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 85 Stck   |

## Leuchtend

|  |              |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 3090 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 3510 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 154 lm/W     |
| Temperature                            | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter

## Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728032364        |
| Gewicht NTTO   | 2.4 Kg               |
| Gewicht BTTO   | 3.5 Kg               |
| Anzahl kartons | 2 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.035 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.31 m               |
| Paket 1 länge  | 0.31 m               |
| Paket 1 höhe   | 0.31 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild   | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|--|-----------|
| 20599       | PM2  | Weiß  |              |  |           |