



ISIS S2 PM-M HP

LED-5L06E700ZS11/PM2M/L100 NB DALI 4K#

WWW.OSMONT.CZ

ISIS S2 PM-M HP

Produktcode: ISI75719

Art: LED-5L06E700ZS11/PM2M/L100 NB DALI 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl gebürstet |
Pendelleuchte mit Hochleistungs-LED DALI | matter PMMA-
Schirm | Kabelpendelleuchte (mit innenliegendem Tragdraht) 100
cm |

Technische Daten



Arten von leuchten	Dimmbar
Befestigungsart	Aufgehängt - Kabel
Basismaterial	rostfreier Stahl
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	gebürsteter Edelstahl
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	300 mm
Länge	300 mm
Höhe	300 mm
Durchmesser	ø 300 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	3xø5mm
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK06
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

Elektrische Daten

Energieverbrauch	33 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	31 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	52 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	85 Stck
Schaltstrom	5 A / 50 µsec
Anzahl der LED-Treiber	1

Leuchtende Daten

Leuchtenlichtstrom	4590 lm
Lichtstrom der quelle	5220 lm
Leuchteneffizienz	139 lm/W
Chromatizitätstemperatur	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3

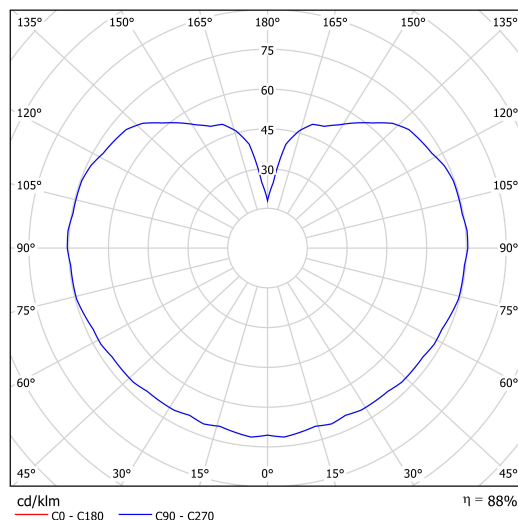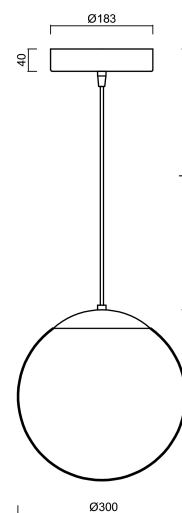

Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0
--	--------------


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistische Daten

EAN	8591728227753
Anzahl kartons	2 Stck
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

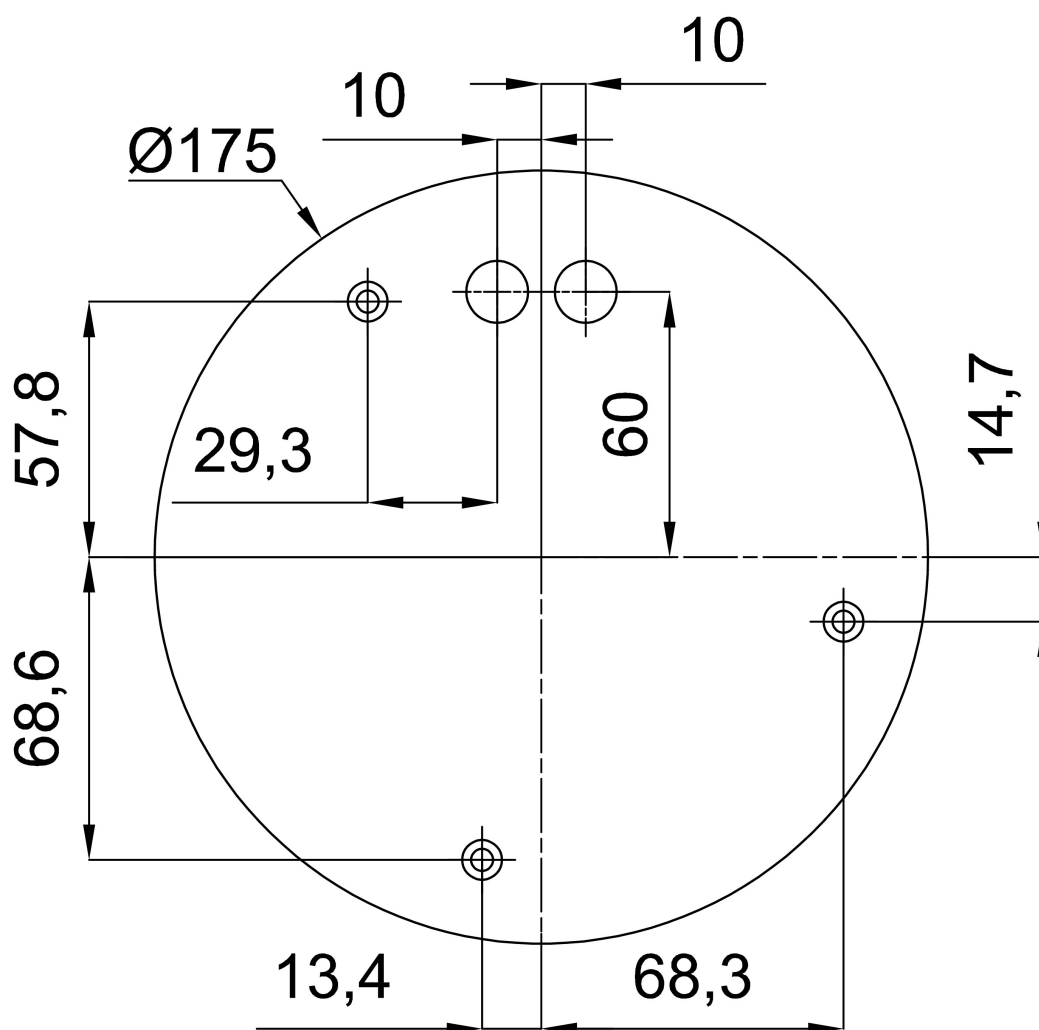

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Bild	Zeichnung
20600	PM2M (300mm)	Weiß		