



## ISIS S3 PM HP

LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 NK3HST NB 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ISIS S3 PM HP

Produktcode: ISI60914

Art: LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 NK3HST NB 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl gebürstete Oberfläche | LED-Pendelleuchte mit hoher Leistung mit kombinierter Notfallsicherung (mit Selbsttest) | PMMA-Schirm | Kabelanhänger (mit innenliegendem Stützdraht) 100 cm |

### Technisch

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Arten von leuchten | Notfall kombiniert SELFTEST      |
| Befestigungsart    | Aufgehängt - Kabel               |
| Basismaterial      | rostfreier Stahl                 |
| Schattenmaterial   | glänzendes Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe         | gebürsteter Edelstahl            |
| Schattenfarbe      | Weiß                             |
| Schatten halten    | Halter aus Stahl                 |
| Montageort         | Decke                            |
| Breite             | 400 mm                           |
| Länge              | 400 mm                           |
| Höhe               | 400 mm                           |
| Scharnierlänge     | 1000 mm                          |
| Montageloch        | 3xØ5mm                           |
| Kabeldurchgang     | 2xØ16mm                          |
| Energieklasse      | D                                |
| Schlagfestigkeit   | IK06                             |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C              |


### Elektrisch

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Energieverbrauch      | 52 W                |
| Schutz vor Eindringen | IP40                |
| Steckdose             | LED modul           |
| Akku-Typ              | LiFePO4             |
| Notzeit               | 3 Std.              |
| SELFTEST              | ja                  |
| Klemme                | Schnappklemmenblock |

### Leuchtend

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                       | 7610 lm      |
| Lichtstrom der quelle                    | 8650 lm      |
| Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb | 200 lm       |
| Temperature                              | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                  | 100000 Std.  |
| CRI                                      | Ra80         |
| MacAdam                                  | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte   | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.




Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728155186        |
| Gewicht NTTO   | 3.4 Kg               |
| Gewicht BTTO   | 4.1 Kg               |
| Anzahl kartons | 2 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.072 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.405 m              |
| Paket 1 länge  | 0.405 m              |
| Paket 1 höhe   | 0.41 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

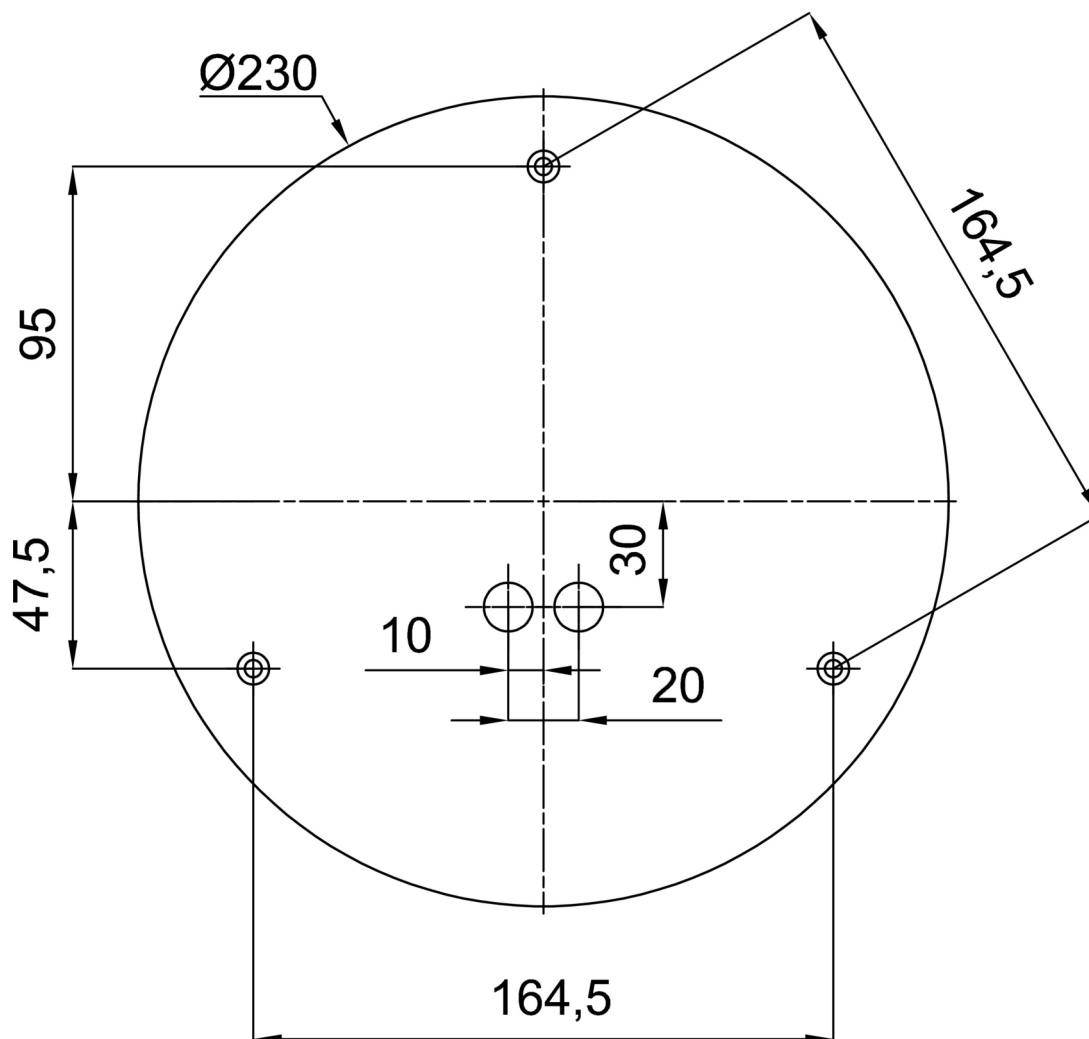

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung  | Bild                                                                                | Zeichnung |
|-------------|------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20601       | PM3  | Weiß  | příslušenství |  |           |