



## ISIS S3 PM-M

LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100/NK1W NB 3K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS S3 PM-M

Produktcode: ISI70319

Art: LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100/NK1W NB 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: LED-Kombi-Notleuchte aus gebürstetem Edelstahl mit Pendel und mattierter PMMA-Schirm.

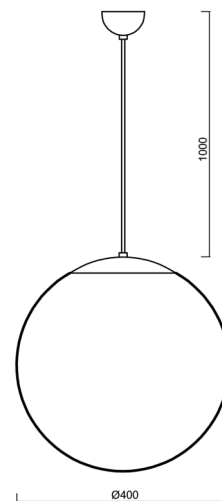

## Technisch

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Arten von leuchten | Notfall kombiniert           |
| Befestigungsart    | Aufgehängt - Kabel           |
| Basismaterial      | rostfreier Stahl             |
| Schattenmaterial   | opales Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe         | gebürsteter Edelstahl        |
| Schattenfarbe      | Weiß                         |
| Schatten halten    | Halter aus Stahl             |
| Montageort         | Decke                        |
| Breite             | 400 mm                       |
| Länge              | 400 mm                       |
| Höhe               | 400 mm                       |
| Durchmesser        | ø 400 mm                     |
| Scharnierlänge     | 1000 mm                      |
| Montageloch        | keiner                       |
| Kabeldurchgang     | keiner                       |
| Energieklasse      | D                            |
| Schlagfestigkeit   | IK06                         |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C          |

## Elektrisch

|  |           |
|--|-----------|
| Energieverbrauch                               | 27 W      |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40      |
| Steckdose                                      | LED modul |
| Akku-Typ                                       | LiFePO4   |
| Notzeit  | 1 Std.    |
| Klemme   | keiner    |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 23 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 36 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 40 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 64 Stck   |

## Leuchtend

|  |             |
|--|-------------|
| Leuchtenlichtstrom                       | 3910 lm     |
| Lichtstrom der quelle                    | 4440 lm     |
| Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb | 170 lm      |
| Leuchteneffizienz                        | 144 lm/W    |
| Temperature                              | 3000 K      |
| LED-Lebensdauer L80/B10                  | 100000 Std. |
| CRI                                      | Ra80        |
| MacAdam                                  | 3           |



## TECHNISCHES ARBEITSBLATT



|  |              |
|--|--------------|
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |
|--|--------------|

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.


### Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728041410        |
| Gewicht NTTO   | 3.6 Kg               |
| Gewicht BTTO   | 4.4 Kg               |
| Anzahl kartons | 2 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.072 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.405 m              |
| Paket 1 länge  | 0.405 m              |
| Paket 1 höhe   | 0.41 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

### Zusätzliches Sortiment:

#### Lampenschirm

| Produktcode | Name  | Farbe | Beschreibung | Bild  | Zeichnung |
|-------------|-------|-------|--------------|---|-----------|
| 20602       | PM3-M | Weiß  |              |  |           |