



## ISIS S4 PE

---

LED-5L07E900ZS11/PE4/L100 C 4K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS S4 PE

Produktcode: ISI61934

Art: LED-5L07E900ZS11/PE4/L100 C 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Schwarze LED-Pendelleuchte ON/OFF und Polyethylen-Schirm.



## Technisch



|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Arten von leuchten | Klassisch on/off    |
| Befestigungsart    | Aufgehängt - Kabel  |
| Basismaterial      | Stahl               |
| Schattenmaterial   | Polyethylen         |
| Grundfarbe         | Schwarz Ral9005     |
| Schattenfarbe      | Weiß                |
| Schatten halten    | Faltsystem          |
| Montageort         | Decke               |
| Breite             | 500 mm              |
| Länge              | 500 mm              |
| Höhe               | 500 mm              |
| Durchmesser        | Ø 500 mm            |
| Scharnierlänge     | 1000 mm             |
| Montageloch        | keiner              |
| Kabeldurchgang     | keiner              |
| Energieklasse      | D                   |
| Schlagfestigkeit   | IK10                |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C |

## Elektrisch

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Energieverbrauch                               | 41 W      |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40      |
| Steckdose                                      | LED modul |
| Klemme                                         | keiner    |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 35 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 65 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 35 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 65 Stck   |

## Leuchtend

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 6120 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 6960 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 149 lm/W     |
| Temperature                            | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

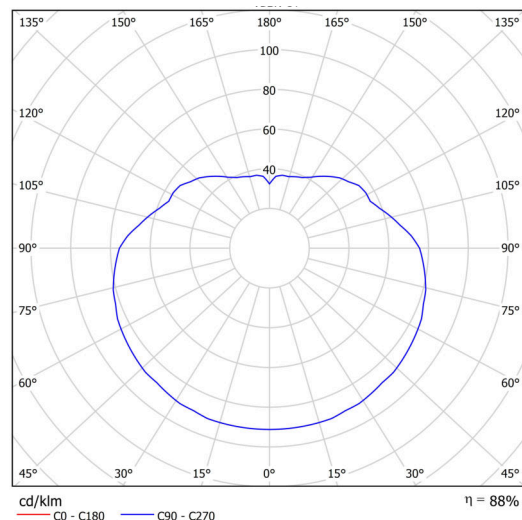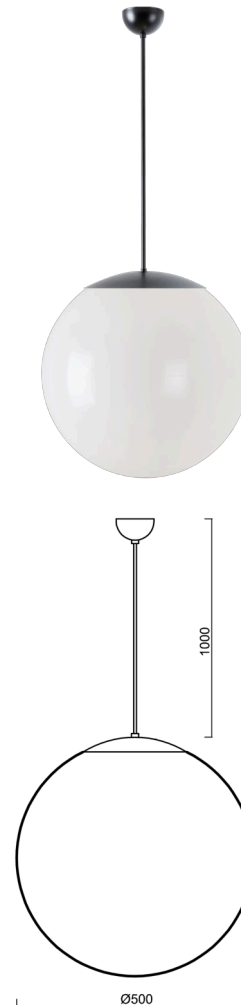

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.


Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728018375        |
| Gewicht NTTO   | 3.8 Kg               |
| Gewicht BTTO   | 5.3 Kg               |
| Anzahl kartons | 2 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.148 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.52 m               |
| Paket 1 länge  | 0.52 m               |
| Paket 1 höhe   | 0.53 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |

*\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.*

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild                                                                                 | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20531       | PE4  | Weiß  |              |  |           |