



## ISIS S4 PM-M

LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100/NK1W C 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS S4 PM-M

Produktcode: ISI70325

Art: LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100/NK1W C 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Schwarze Farbe | Pendelleuchte LED-Leuchte mit kombinierter Notfallsicherung | matt PMMA-Schirm | Kabelanhänger (mit innenliegendem Stützdraht) 100 cm |



## Technisch

Arten von leuchten	Notfall kombiniert
Befestigungsart	Aufgehängt - Kabel
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Schwarz Ral9005
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	500 mm
Länge	500 mm
Höhe	500 mm
Durchmesser	ø 500 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	keiner
Kabeldurchgang	keiner
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK06
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C




## Elektrisch

Energieverbrauch	41 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	NiCd
Notzeit	3 Std.
SELFTEST	nein
Klemme	keiner
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	25 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	43 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	29 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	52 Stck

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	5870 lm
Lichtstrom der quelle	6670 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	150 lm
Leuchteneffizienz	143 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.

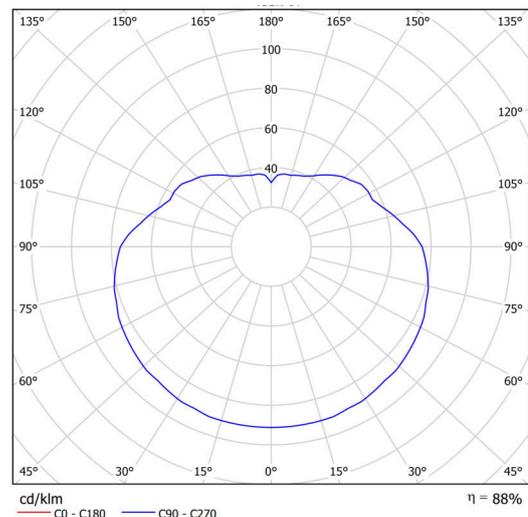

## TECHNISCHES ARBEITSBLATT



CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

*Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.*

### Logistik

EAN	8591728041472
Gewicht NTTO	3.8 Kg
Gewicht BTTO	5.3 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.148 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.52 m
Paket 1 länge	0.52 m
Paket 1 höhe	0.53 m
Garantie*	60 Monate

*\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.*

### Zusätzliches Sortiment:

#### Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20604	PM4-M	Weiß	příslušenství		