



## ISIS S4 PM-M

LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 NB 4K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS S4 PM-M

Produktcode: ISI70832


Art: LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 NB 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl gebürstete Oberfläche | Pendelleuchte LED-Leuchte EIN/AUS | matt PMMA-Schirm | Kabelanhänger (mit innenliegendem Stützdraht) 100 cm |



## Technisch

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Arten von leuchten | Klassisch on/off             |
| Befestigungsart    | Aufgehängt - Kabel           |
| Basismaterial      | rostfreier Stahl             |
| Schattenmaterial   | opales Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe         | gebürsteter Edelstahl        |
| Schattenfarbe      | Weiß                         |
| Schatten halten    | Halter aus Stahl             |
| Montageort         | Decke                        |
| Breite             | 500 mm                       |
| Länge              | 500 mm                       |
| Höhe               | 500 mm                       |
| Durchmesser        | ø 500 mm                     |
| Scharnierlänge     | 1000 mm                      |
| Montageloch        | keiner                       |
| Kabeldurchgang     | keiner                       |
| Energieklasse      | D                            |
| Schlagfestigkeit   | IK06                         |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C          |

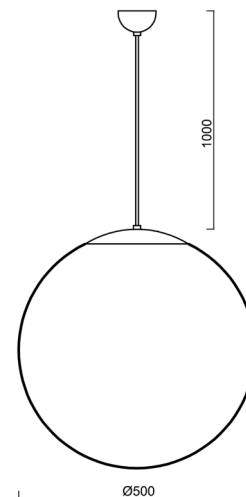


## Elektrisch

|  |           |
|--|-----------|
| Energieverbrauch                               | 41 W      |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40      |
| Steckdose                                      | LED modul |
| Klemme   | keiner    |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 35 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 65 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 35 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 65 Stck   |

## Leuchtdend

|  |              |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 6120 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 6960 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 149 lm/W     |
| Temperature                            | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

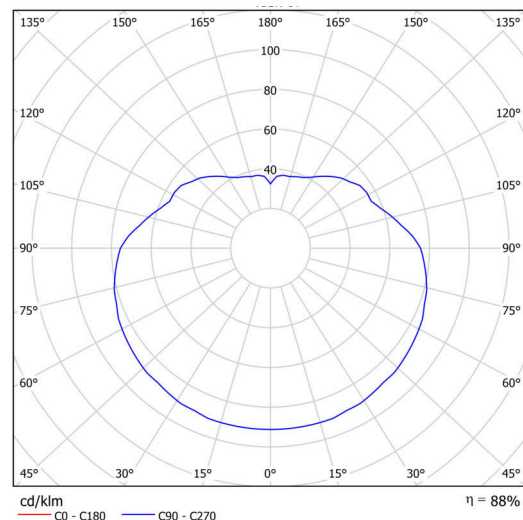

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter

## Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728044497        |
| Gewicht NTTO   | 3.8 Kg               |
| Gewicht BTTO   | 5.3 Kg               |
| Anzahl kartons | 2 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.148 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.52 m               |
| Paket 1 länge  | 0.52 m               |
| Paket 1 höhe   | 0.53 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name  | Farbe | Beschreibung  | Bild   | Zeichnung |
|-------------|-------|-------|---------------|--|-----------|
| 20604       | PM4-M | Weiß  | příslušenství |  |           |