



ISIS S4 PM-M HP

LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100/NK1W NL 4K##

WWW.OSMONT.CZ

ISIS S4 PM-M HP

Produktcode: ISI72773

Art: LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100/NK1W NL 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl polierte Oberfläche | LED-Pendelleuchte mit hoher Leistung mit kombinierter Notfallsicherung | matt PMMA-Schirm | Kabelanhänger (mit innenliegendem Stützdraht) 100 cm |

Technisch


Arten von leuchten	Notfall kombiniert
Befestigungsart	Aufgehängt - Kabel
Basismaterial	rostfreier Stahl
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Polierter Edelstahl
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	500 mm
Länge	500 mm
Höhe	500 mm
Durchmesser	ø 500 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	3xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK06
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

Elektrisch

Energieverbrauch	59 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	NiCd
Notzeit	3 Std.
SELFTEST	nein
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	12 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	20 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	22 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	36 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	8450 lm
Lichtstrom der quelle	9600 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	150 lm
Leuchteneffizienz	143 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.

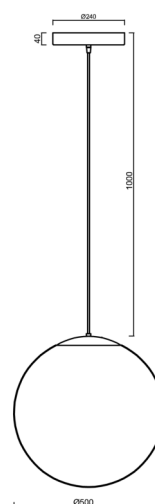

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistik

EAN	8591728048907
Gewicht NTTO	3.8 Kg
Gewicht BTTO	5.3 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.148 m ³
Paket 1 breite	0.52 m
Paket 1 länge	0.52 m
Paket 1 höhe	0.53 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

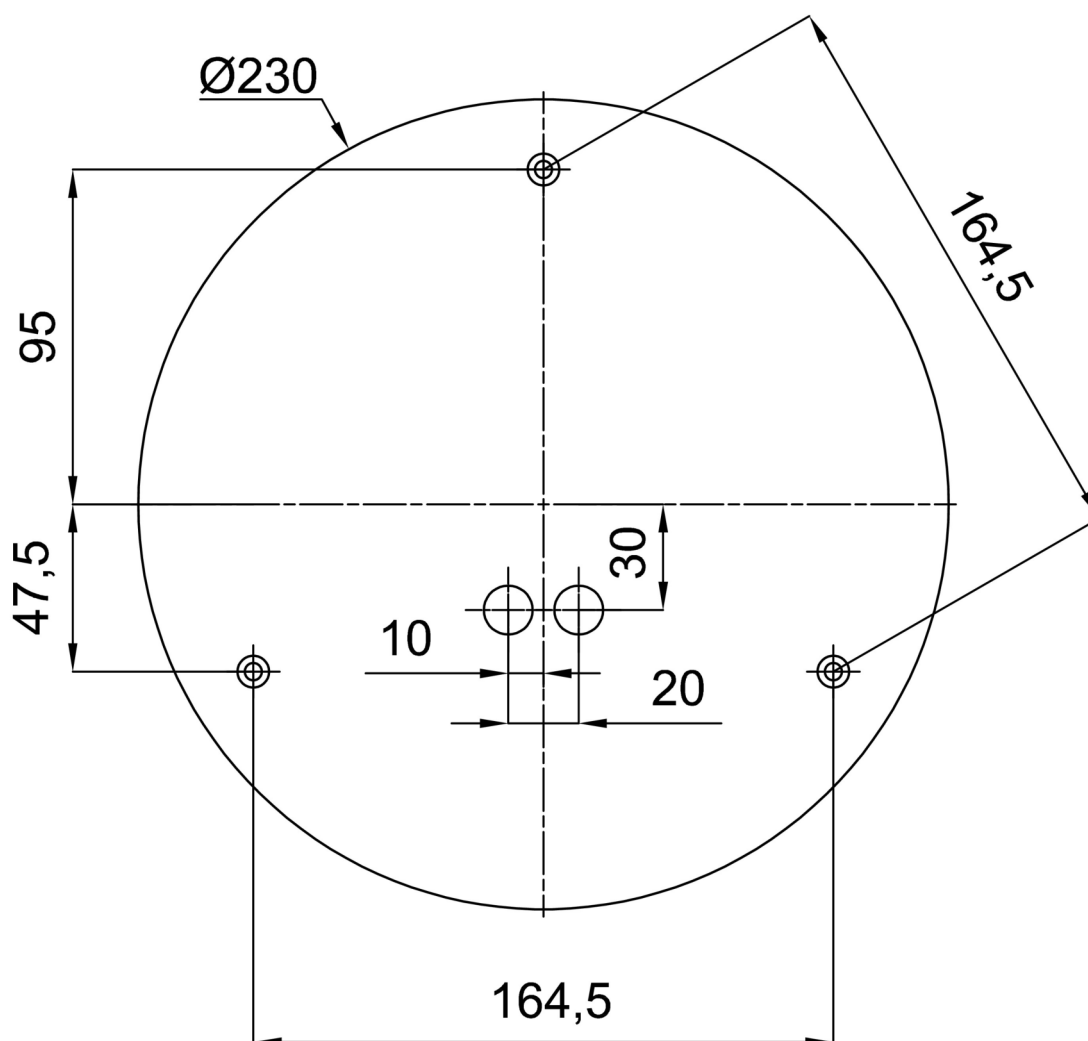

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20604	PM4-M	Weiß	příslušenství		