



## ISIS S5 PM HP

LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 MS 4K##


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS S5 PM HP

Produktcode: ISI60634

Art: LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 MS 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Messing poliert | LED-  
Pendelleuchte mit hoher Leistung EIN/AUS | PMMA-Schirm|  
Kabelanhänger (mit innenliegendem Stützdraht) 100 cm |



## Technisch



|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Arten von leuchten | Klassisch on/off                 |
| Befestigungsart    | Aufgehängt - Kabel               |
| Basismaterial      | Messing                          |
| Schattenmaterial   | glänzendes Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe         | Messing poliert                  |
| Schattenfarbe      | Weiß                             |
| Schatten halten    | Halter aus Stahl                 |
| Montageort         | Decke                            |
| Breite             | 600 mm                           |
| Länge              | 600 mm                           |
| Höhe               | 600 mm                           |
| Durchmesser        | ø 600 mm                         |
| Scharnierlänge     | 1000 mm                          |
| Montageloch        | 3xØ5mm                           |
| Kabeldurchgang     | 2xØ16mm                          |
| Energieklasse      | D                                |
| Schlagfestigkeit   | IK06                             |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C              |

## Elektrisch

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 65 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Klemme                                         | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 15 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 25 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 26 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 42 Stck             |

## Leuchtend

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 9280 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 10540 lm     |
| Leuchteneffizienz                      | 142 lm/W     |
| Temperature                            | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

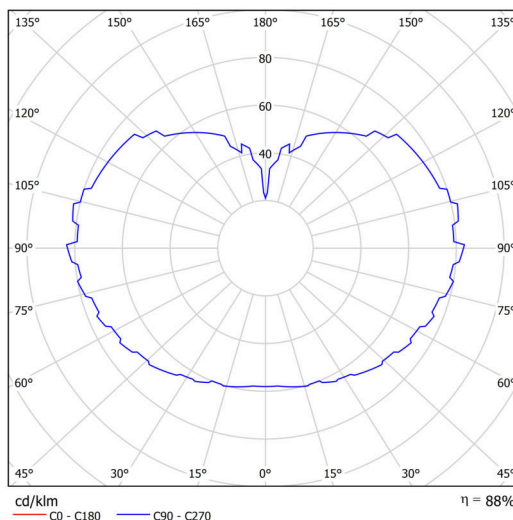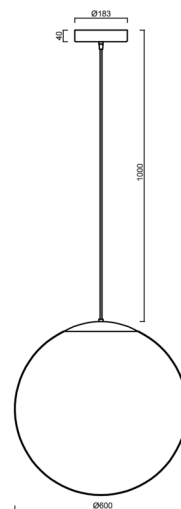


## Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728015961        |
| Gewicht NTTO   | 6 Kg                 |
| Gewicht BTTO   | 8.41 Kg              |
| Anzahl kartons | 2 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.256 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.62 m               |
| Paket 1 länge  | 0.62 m               |
| Paket 1 höhe   | 0.63 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |



\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:

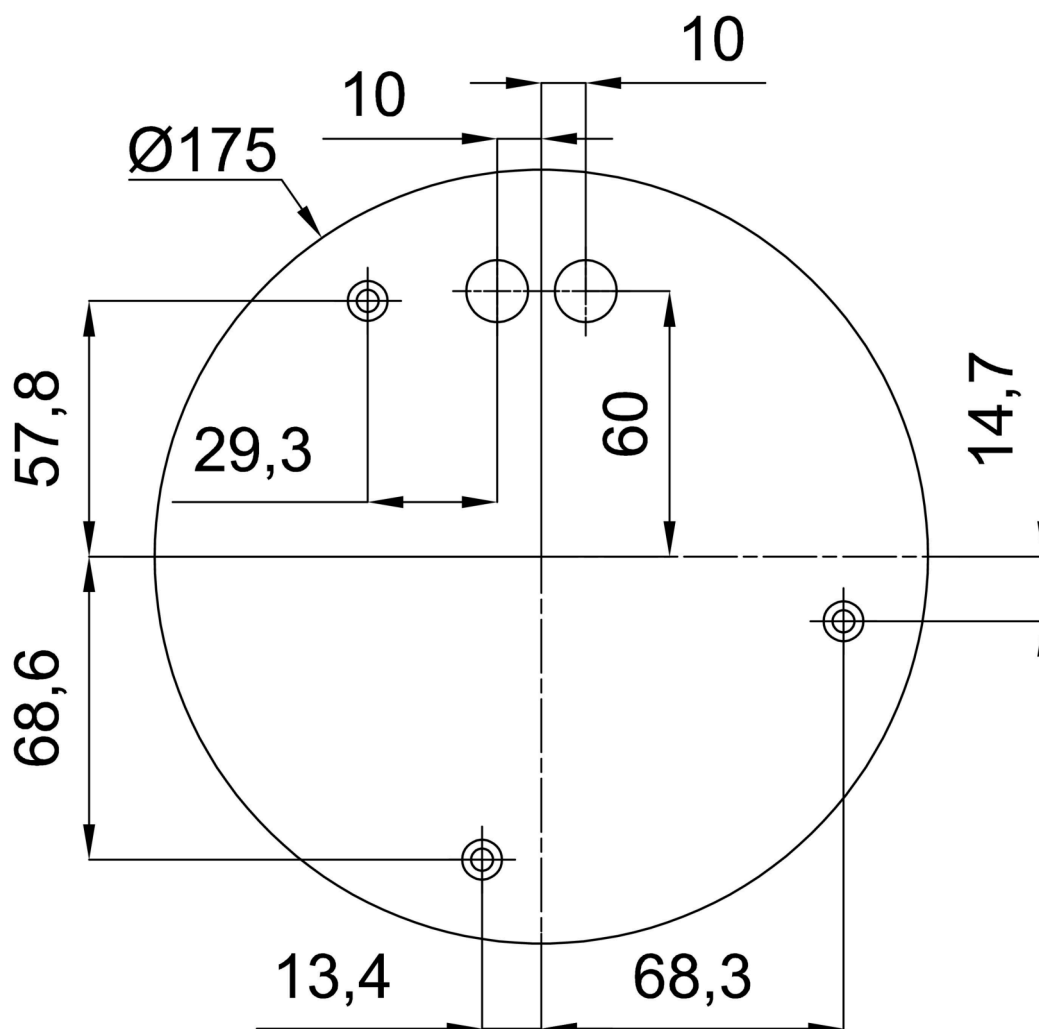

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung  | Bild                                                                               | Zeichnung                                                                           |
|-------------|------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 20666       | PM5  | Weiß  | příslušenství |  |  |