



## KRUGER 4 FO

LED-6L51EMP1050KN10/F04C NK3HST 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# KRUGER 4 FO

Produktcode: KRU50024

Art: LED-6L51EMP1050KN10/FO4C NK3HST 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Schwarze Farbe | LED-Decken- oder Wandleuchte mit kombinierter Notstromversorgung (mit Selbsttest) | Mehrleistungstreiber | Opal-Kunststoffschild | Zierring |



## Technische Daten

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Arten von leuchten | Notfall kombiniert SELFTEST          |
| Befestigungsart    | Aufbauleuchten                       |
| Basismaterial      | Stahl                                |
| Schattenmaterial   | Kunststoffopal (FO) mit Metallkragen |
| Grundfarbe         | Schwarz Ral9005                      |
| Schattenfarbe      | Weiß schwarz                         |
| Schatten halten    | Faltsystem                           |
| Montageort         | Wand / Decke                         |
| Breite             | 645 mm                               |
| Länge              | 645 mm                               |
| Höhe               | 80 mm                                |
| Durchmesser        | ø 645 mm                             |
| Montageloch        | 2xø5mm                               |
| Kabeldurchgang     | 2xø16mm                              |
| Energieklasse      | D                                    |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C                  |




## Elektrische Daten

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Energieverbrauch      | 100 W               |
| Schutz vor Eindringen | IP40                |
| Steckdose             | LED modul           |
| Akku-Typ              | LiFePO4             |
| Notzeit               | 3 Std.              |
| SELFTEST              | ja                  |
| Klemme                | Schnappklemmenblock |

## Leuchtende Daten

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                       | 10760 lm     |
| Lichtstrom der quelle                    | 15160 lm     |
| Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb | 200 lm       |
| Chromatizitätstemperatur                 | 3000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                  | 100000 Std.  |
| CRI                                      | Ra80         |
| MacAdam                                  | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte   | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

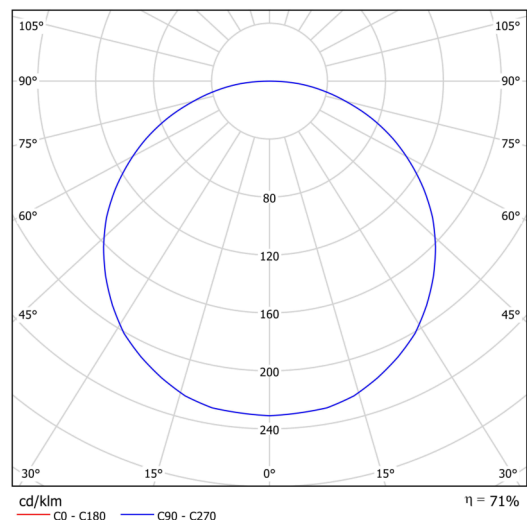


Logistische Daten

|                |               |
|----------------|---------------|
| EAN            | 8591728229351 |
| Anzahl kartons | 1 Stck        |
| Garantie*      | 60 Monate     |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

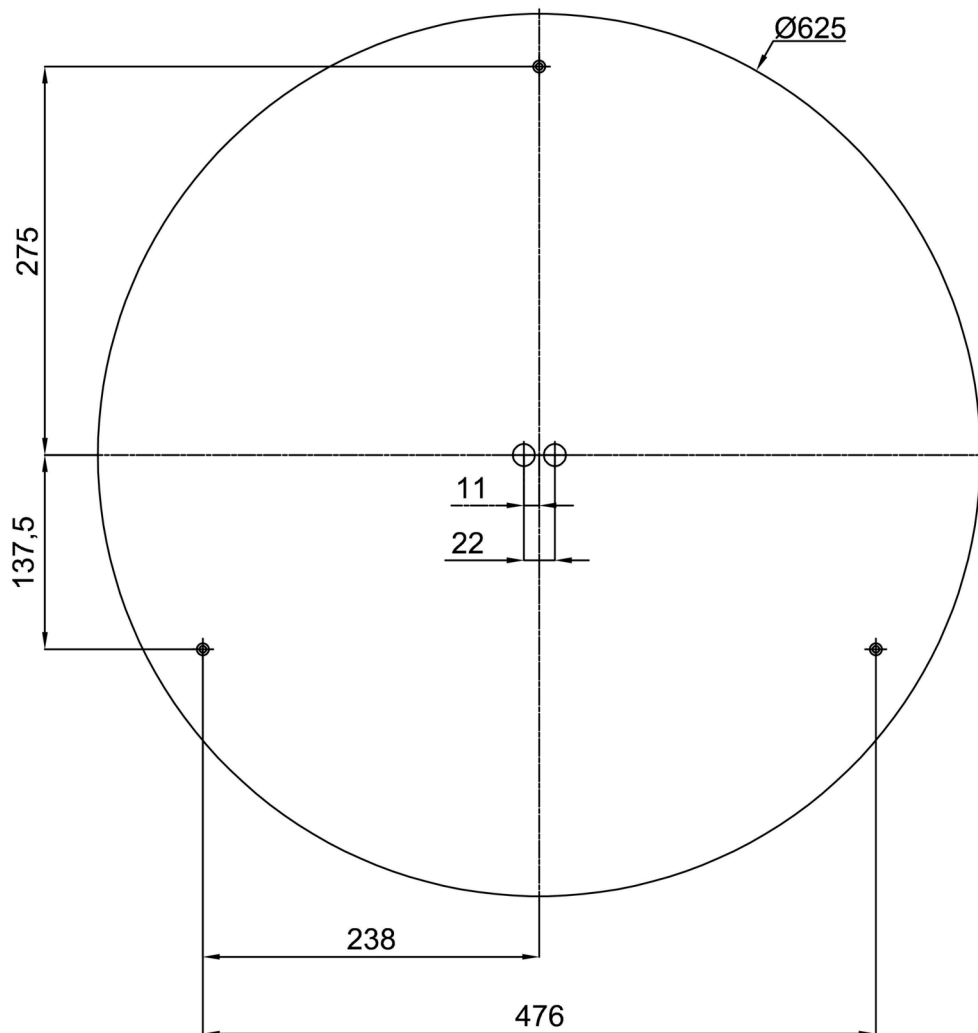

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe           | Bild                                                                              | Zeichnung |
|-------------|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20730       | F04C | Weiß<br>schwarz |  |           |