

## KRUGER P1 FOP

LED-1L14E500ZKN62/FOP1C/z5/NK1W C 3K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# KRUGER P1 FOP

Produktcode: KRU60170

Art: LED-1L14E500ZKN62/FOP1C/z5/NK1W C 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Schwarze Farbe | Pendelleuchte LED-Leuchte mit kombinierter Notfallsicherung | Opaler prismatischer Schirm | dekorativer Kragen | Stabpendel 100 cm |



## Technisch



|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Arten von leuchten | Notfall kombiniert                        |
| Befestigungsart    | Anhänger - Stab                           |
| Basismaterial      | Stahl                                     |
| Schattenmaterial   | Prismatischer Opal (FOP) mit Metallkragen |
| Grundfarbe         | Schwarz Ral9005                           |
| Schattenfarbe      | Weiß schwarz                              |
| Schatten halten    | Faltsystem                                |
| Montageort         | Decke                                     |
| Breite             | 300 mm                                    |
| Länge              | 300 mm                                    |
| Höhe               | 80 mm                                     |
| Durchmesser        | ø 300 mm                                  |
| Scharnierlänge     | 1000 mm                                   |
| Montageloch        | 3xø5mm                                    |
| Kabeldurchgang     | 2xø16mm                                   |
| Energieklasse      | D                                         |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C                       |

## Elektrisch

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 13 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Akku-Typ                                       | NiCd                |
| Notzeit                                        | 3 Std.              |
| SELFTEST                                       | nein                |
| Klemme                                         | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 26 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 40 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 30 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 48 Stck             |

## Leuchtend

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Leuchtenlichtstrom      | 1080 lm     |
| Lichtstrom der quelle   | 2000 lm     |
| Leuchteneffizienz       | 83 lm/W     |
| Temperature             | 3000 K      |
| LED-Lebensdauer L80/B10 | 100000 Std. |
| CRI                     | Ra80        |
| MacAdam                 | 3           |

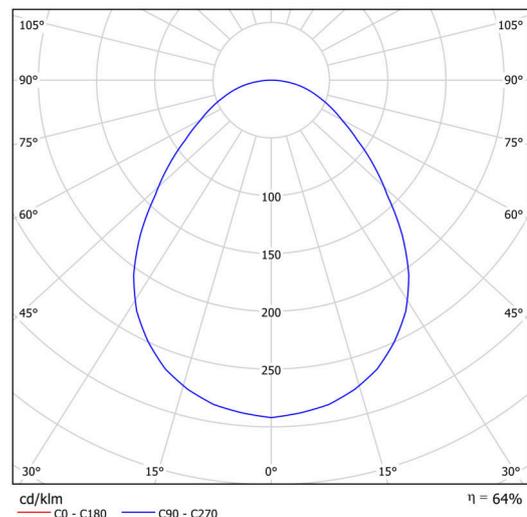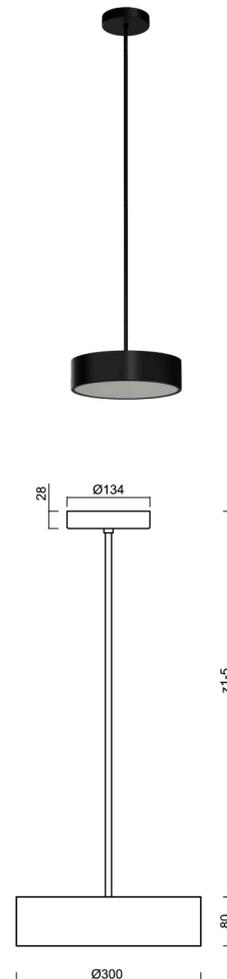

# TECHNISCHES ARBEITSBLATT



|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |
|----------------------------------------|--------------|


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

## Logistik

|              |               |
|--------------|---------------|
| EAN          | 8591728082390 |
| Gewicht NTTO | 2.8 Kg        |
| Gewicht BTTO | 3.6 Kg        |
| Garantie*    | 60 Monate     |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:

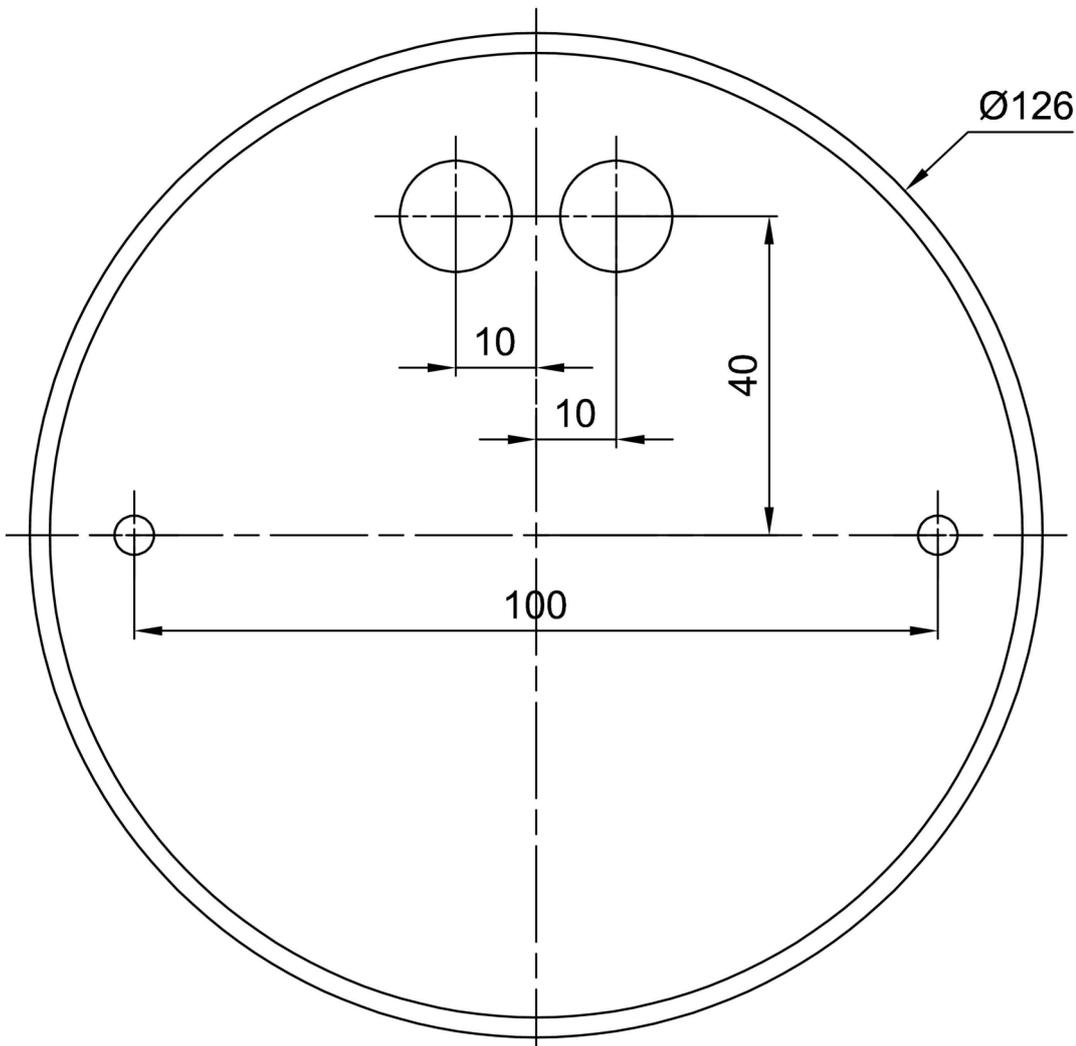

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name  | Farbe           | Beschreibung  | Bild                                                                                | Zeichnung |
|-------------|-------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20635       | FOP1C | Weiß<br>schwarz | příslušenství |  |           |