



LED

KUMA S2

LED-6L74-1L77E950ZS11/434/L100 B 3K#



KUMA S2

Produktcode: KUM68400

Art: LED-6L74-1L77E950ZS11/434/L100 B 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße LED-Pendelleuchte

ON/OFF und Glasschirm TRIPLEX OPAL.

Technisch

Arten von leuchten	Klassisch on/off		
Befestigungsart	Aufgehängt - Kabel		
Basismaterial	Stahl		
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL		
Grundfarbe	Weiß Ral9003		
Schattenfarbe	Weiß		
Schatten halten	Halter aus Stahl		
Montageort	Decke		
Breite	120 mm		
Länge	120 mm		
Höhe	420 mm		
Durchmesser	ø 120 mm		
Scharnierlänge	1000 mm		
Montageloch	3xØ5mm		
Kabeldurchgang	2xØ16mm		
Energieklasse	D		
Schlagfestigkeit	IK01		
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C		

Elektrisch


Energieverbrauch	41 W	
Schutz vor Eindringen	IP20	
Steckdose	LED modul	
Klemme	Schnappklemmenblock	
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	31 Stck	
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	50 Stck	
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	52 Stck	
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	85 Stck	


Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	5180 lm	
Lichtstrom der quelle	6480 lm	
Leuchteneffizienz	126 lm/W	
Temperature	3000 K	
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.	
CRI	Ra80	
MacAdam	3	
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0	

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter



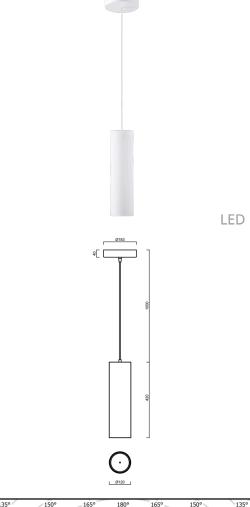



TECHNISCHES ARBEITSBLATT

www.osmont.cz verfügbar.




Logistik

EAN	8591728138493	
Gewicht NTTO	3.2 Kg	
Gewicht BTT0	3.6 Kg	
Anzahl kartons	1 Stck	
Paketvolumen	0.019 m ³	
Paket 1 breite	0.485 m	
Paket 1 länge	0.19 m	
Paket 1 höhe	0.21 m	
Garantie*	60 Monate	

^{*}Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

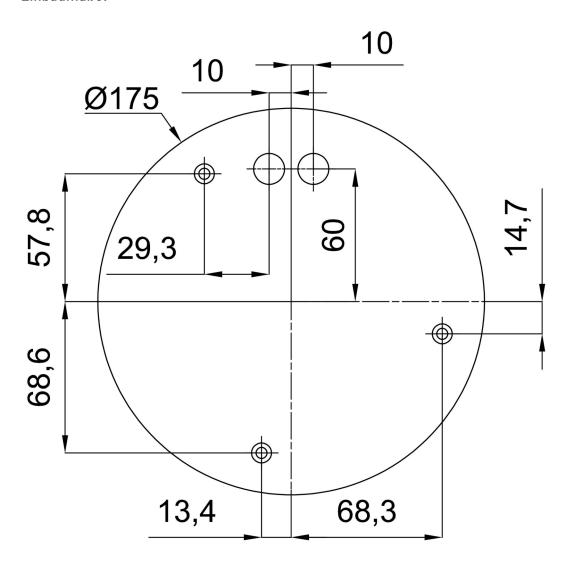

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20135	434	Weiß			