

LED

KUMA S2

LED-6L74-1L77E950ZS11/434/L100 C 3K#

WWW.OSMONT.CZ

KUMA S2

Produktcode: KUM68402

Art: LED-6L74-1L77E950ZS11/434/L100 C 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Schwarze LED-Pendelleuchte ON/OFF und Glasschirm TRIPLEX OPAL.



Technisch


Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufgehängt - Kabel
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Schwarz Ral9005
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	120 mm
Länge	120 mm
Höhe	420 mm
Durchmesser	ø 120 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	3xø5mm
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

Elektrisch

Energieverbrauch	41 W
Schutz vor Eindringen	IP20
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	31 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	52 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	85 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	5180 lm
Lichtstrom der quelle	6480 lm
Leuchteneffizienz	126 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

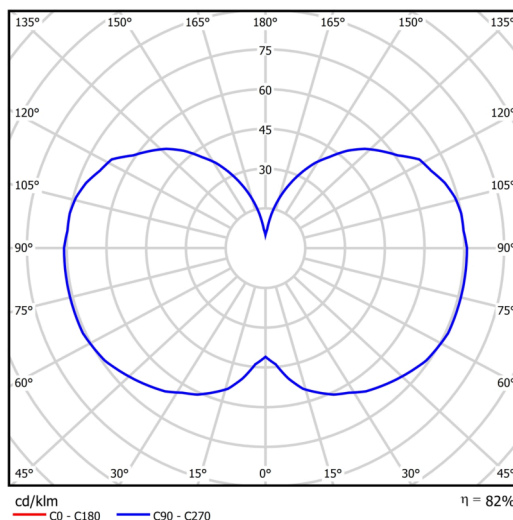

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter

Logistik

EAN	8591728138516
Gewicht NTTO	3.2 Kg
Gewicht BTTO	3.6 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.019 m ³
Paket 1 breite	0.485 m
Paket 1 länge	0.19 m
Paket 1 höhe	0.21 m
Garantie*	60 Monate


*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20135	434	Weiß		 A photograph of a white, cylindrical lampshade. The shade is oriented vertically and has a slightly tapered top and bottom. It is set against a plain white background.	