



LINA 2

LED-1L18E250K53/035 NK3HST 4K#

WWW.OSMONT.CZ

LINA 2

Produktcode: LIN67965



Art: LED-1L18E250K53/035 NK3HST 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbe| Decke oder Wand
LED-Licht mit kombinierter Notfallsicherung (mit Selbsttest) |
TRIPLEX OPAL mundgeblasener Glasschirm|



Technisch

Arten von leuchten	Notfall kombiniert
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	260 mm
Länge	260 mm
Höhe	110 mm
Montageloch	4xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C




Elektrisch

Energieverbrauch	11 W
Schutz vor Eindringen	IP43
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	LiFePO4
Notzeit	3 Std.
SELFTTEST	ja
Klemme	Schnappklemmenblock

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1210 lm
Lichtstrom der quelle	1680 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	200 lm
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

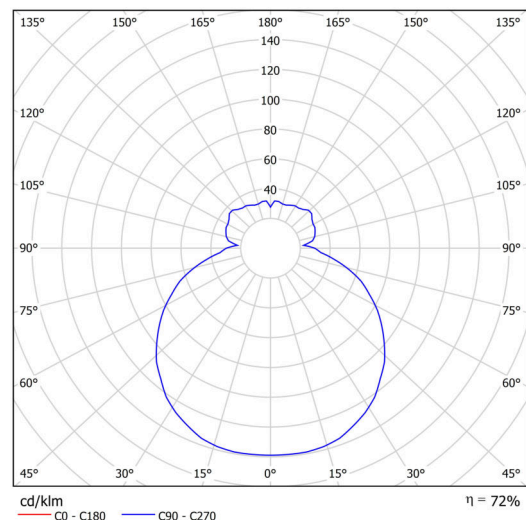

Logistik

EAN	8591728158781
Gewicht NTTO	1.7 Kg
Gewicht BTTO	1.9 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.009 m ³
Paket 1 breite	0.27 m
Paket 1 länge	0.285 m
Paket 1 höhe	0.115 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20013	035	Weiß	příslušenství	