



## MATAR 1

---

LED-1L79E250PA06/PC71 B DALI 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# MATAR 1

Produktcode: MAT71031


Art: LED-1L79E250PA06/PC71 B DALI 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbel Decke oder Wand  
LED-Licht DALI | Opaler Schirm aus Polycarbonat (PC)



## Technisch

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Arten von leuchten | Dimmbar             |
| Befestigungsart    | Aufbauleuchten      |
| Basismaterial      | aluminium           |
| Schattenmaterial   | opales Polycarbonat |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003        |
| Schattenfarbe      | Weiß                |
| Schatten halten    | spring              |
| Montageort         | Wand / Decke        |
| Breite             | 600 mm              |
| Länge              | 60 mm               |
| Höhe               | 46 mm               |
| Montageloch        | 2xØ5mm              |
| Kabeldurchgang     | 2xØ16mm             |
| Energieklasse      | D                   |
| Schlagfestigkeit   | IK10                |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C |

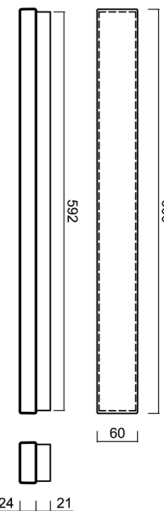


## Elektrisch

|  |                     |
|--|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 9 W                 |
| Schutz vor Eindringen                          | IP44                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Klemme   | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 31 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 50 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 52 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 85 Stck             |

## Leuchtend

|  |              |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 1090 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 1540 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 121 lm/W     |
| Temperature                            | 3000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

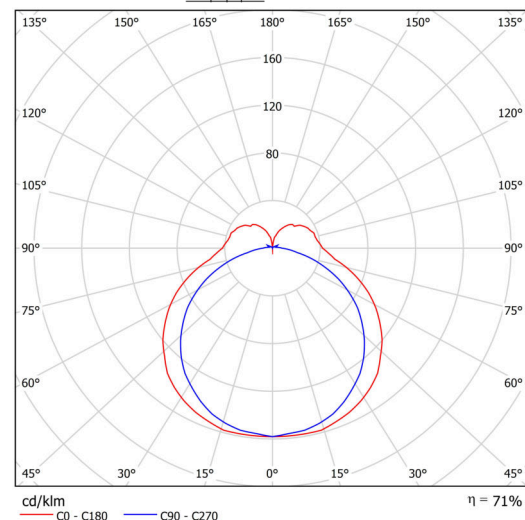


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

Logistik

|              |               |
|--------------|---------------|
| EAN          | 8591728140830 |
| Gewicht NTTO | 0.65 Kg       |
| Gewicht BTTO | 0.85 Kg       |
| Garantie*    | 60 Monate     |


\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

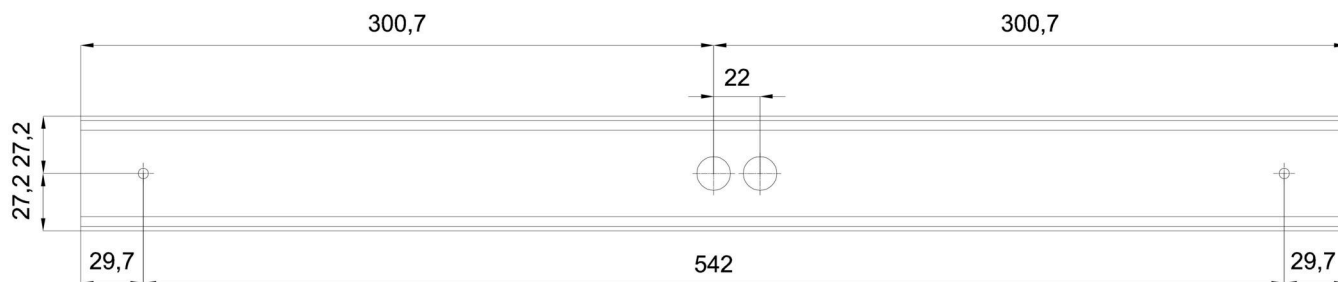



## Zusätzliches Sortiment:

## Sockel für Aufputzmontage

| Produktcode | Name   | Farbe              | Beschreibung  | Bild  | Zeichnung |
|-------------|--|--------------------|---------------|---|-----------|
| 33519       | příslušenství pro boční montáž MATAR 1,2,3 - B (2x krytka s otvorem, 2x průchodka) | Weiß<br>Ral9003    |               |  |           |
| 33520       | příslušenství pro boční montáž MATAR 1,2,3 - C (2x krytka s otvorem, 2x průchodka) | Schwarz<br>Ral9005 | příslušenství |  |           |

## Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung  | Bild   | Zeichnung  |
|-------------|------|-------|---------------|--|--|
| 20608       | PC71 | Weiß  | příslušenství |  |  |