



## MATAR 3

---

LED-2L79EMP700PA12/PC73 B 4K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# MATAR 3

Produktcode: MAT60503


Art: LED-2L79EMP700PA12/PC73 B 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Farbe | Aufbau-LED-Leuchte | AN AUS | Multipower-Funktion | Schirm aus Polycarbonat



## Technisch

Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	aluminium
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	spring
Montageort	Wand / Decke
Breite	1200 mm
Länge	60 mm
Höhe	46 mm
Montageloch	2xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C




## Elektrisch

Energieverbrauch	26 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	37 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	59 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	37 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	59 Stck

## Leuchtdend

Leuchtenlichtstrom	3120 lm
Lichtstrom der quelle	4390 lm
Leuchteneffizienz	120 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

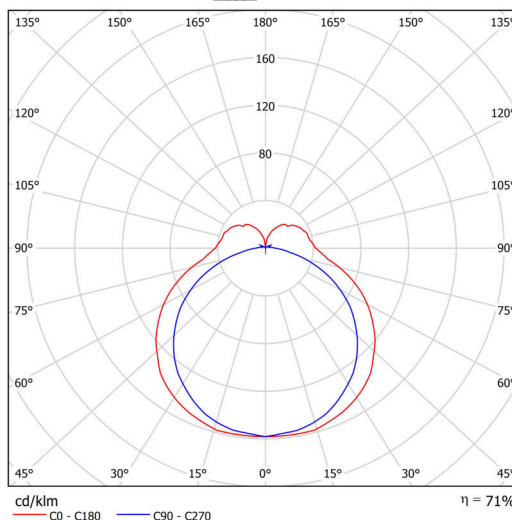

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

Multipower

\*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


I [mA]	700	600	500	400	
[%]	100	86	71	57	

Logistik

EAN	8591728088200
Gewicht NTTO	1.3 Kg
Gewicht BTTO	1.46 Kg
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

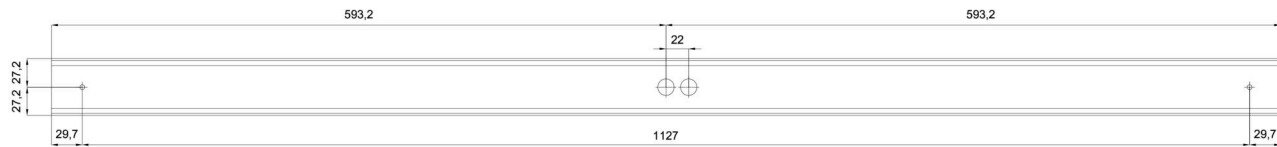

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20615	PC73	Weiß		