





# **SAGITA V2**

LED-1L16E500KNV83/PC53 HF CORR 3K#



# **SAGITA V2**

Produktcode: SAG68188

Art: LED-1L16E500KNV83/PC53 HF CORR 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Halbeinbau-LED-Leuchte mit KORRIDOR-Funktion und Polycarbonat-Schirm.













#### **Technisch**

| Arten von leuchten | Corridor            |  |  |
|--------------------|---------------------|--|--|
| Befestigungsart    | Halbeinbauleuchten  |  |  |
| Basismaterial      | Stahl               |  |  |
| Schattenmaterial   | opales Polycarbonat |  |  |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003        |  |  |
| Schattenfarbe      | Weiß                |  |  |
| Schatten halten    | Faltsystem          |  |  |
| Montageort         | Wand / Decke        |  |  |
| Breite             | 400 mm              |  |  |
| Länge              | 400 mm              |  |  |
| Höhe               | 78 mm               |  |  |
| Durchmesser        | ø 400 mm            |  |  |
| Montageloch        | keiner              |  |  |
| Kabeldurchgang     | 2xØ16mm             |  |  |
| Energieklasse      | D                   |  |  |
| Schlagfestigkeit   | IK10                |  |  |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C |  |  |



| Energieverbrauch                                  | 24 W                |
|---|---------------------|
| Schutz vor Eindringen                             | IP44                |
| Steckdose   | LED modul           |
| Sensor  | HF                  |
| Klemme  | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro<br>Spannungssicherung B10A | 18 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro<br>Spannungssicherung B16A | 28 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro<br>Spannungssicherung C10A | 30 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro<br>Spannungssicherung C16A | 46 Stck             |


#### Leuchtend

| Leuchtenlichtstrom                        | 2440 lm      |  |
|---|--------------|--|
| Lichtstrom der quelle                     | 3750 lm      |  |
| Leuchteneffizienz                         | 101 lm/W     |  |
| Temperature                               | 3000 K       |  |
| LED-Lebensdauer L80/B10                   | 100000 Std.  |  |
| CRI                                       | Ra80         |  |
| MacAdam                                   | 3            |  |
| Fotobiologische Sicherheit der<br>Leuchte | Risk group 0 |  |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.







η = 65%

cd/klm C0 - C180

C90 - C270

#### **TECHNISCHES ARBEITSBLATT**




# Logistik

| EAN            | 8591728135386        |
|----------------|----------------------|
| Gewicht NTTO   | 2.45 Kg              |
| Gewicht BTT0   | 2.85 Kg              |
| Anzahl kartons | 1 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.049 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.454 m              |
| Paket 1 länge  | 0.454 m              |
| Paket 1 höhe   | 0.24 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |

<sup>\*</sup>Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

#### Einbaumaße:

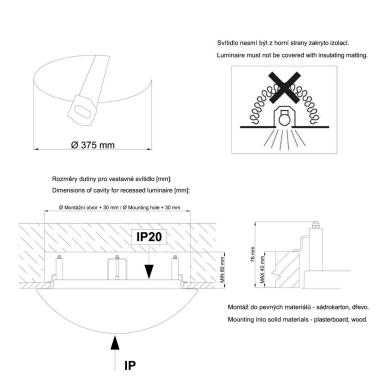

# **TECHNISCHES ARBEITSBLATT**



# Zusätzliches Sortiment:

# Lampenschirm

| Produktcod<br>e | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-----------------|------|-------|--------------|------|-----------|
|                 |      |       |              |      |           |
| 20554           | PC53 | Weiß  |              |      |           |
|                 |      |       |              |      |           |