



## SATURN 2

---

LED-1L62E700KX86/482 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# SATURN 2

Produktcode: SAT59742


Art: LED-1L62E700KX86/482 4K#

Kurzbeschreibung der Leuchte: Weiß Farbe | Decke oder Wand  
LED-Licht EIN/AUS | TRIPLEX OPAL mundgeblasener Glasschirm



## Technisch

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Arten von Leuchten | Klassisch on/off                  |
| Befestigungsart    | Aufbauleuchten                    |
| Basismaterial      | Stahl                             |
| Schattenmaterial   | dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003                      |
| Schattenfarbe      | Weiß                              |
| Schatten halten    | Faltsystem                        |
| Montageort         | Wand / Decke                      |
| Breite             | 490 mm                            |
| Länge              | 490 mm                            |
| Höhe               | 125 mm                            |
| Durchmesser        | Ø 490 mm                          |
| Montageloch        | 4xØ5mm                            |
| Kabeldurchgang     | 2xØ16mm                           |
| Energieklasse      | D                                 |
| Schlagfestigkeit   | IK01                              |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C               |

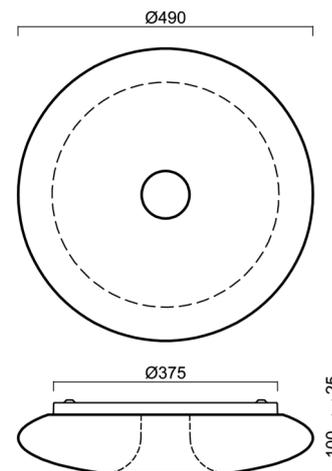


## Elektrisch

|  |                     |
|--|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 31 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP20                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Klemme   | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 37 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 59 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 37 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 59 Stck             |

## Leuchtdaten

|  |              |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 3400 lm      |
| Lichtstrom der Quelle                  | 5000 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 109 lm/W     |
| Temperatur                             | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

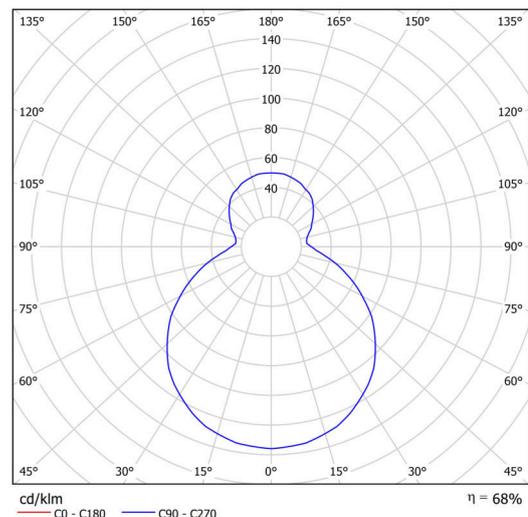


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728135935        |
| Gewicht NTTO   | 7.3 Kg               |
| Gewicht BTTO   | 7.8 Kg               |
| Anzahl kartons | 1 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.036 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.515 m              |
| Paket 1 länge  | 0.495 m              |
| Paket 1 höhe   | 0.14 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

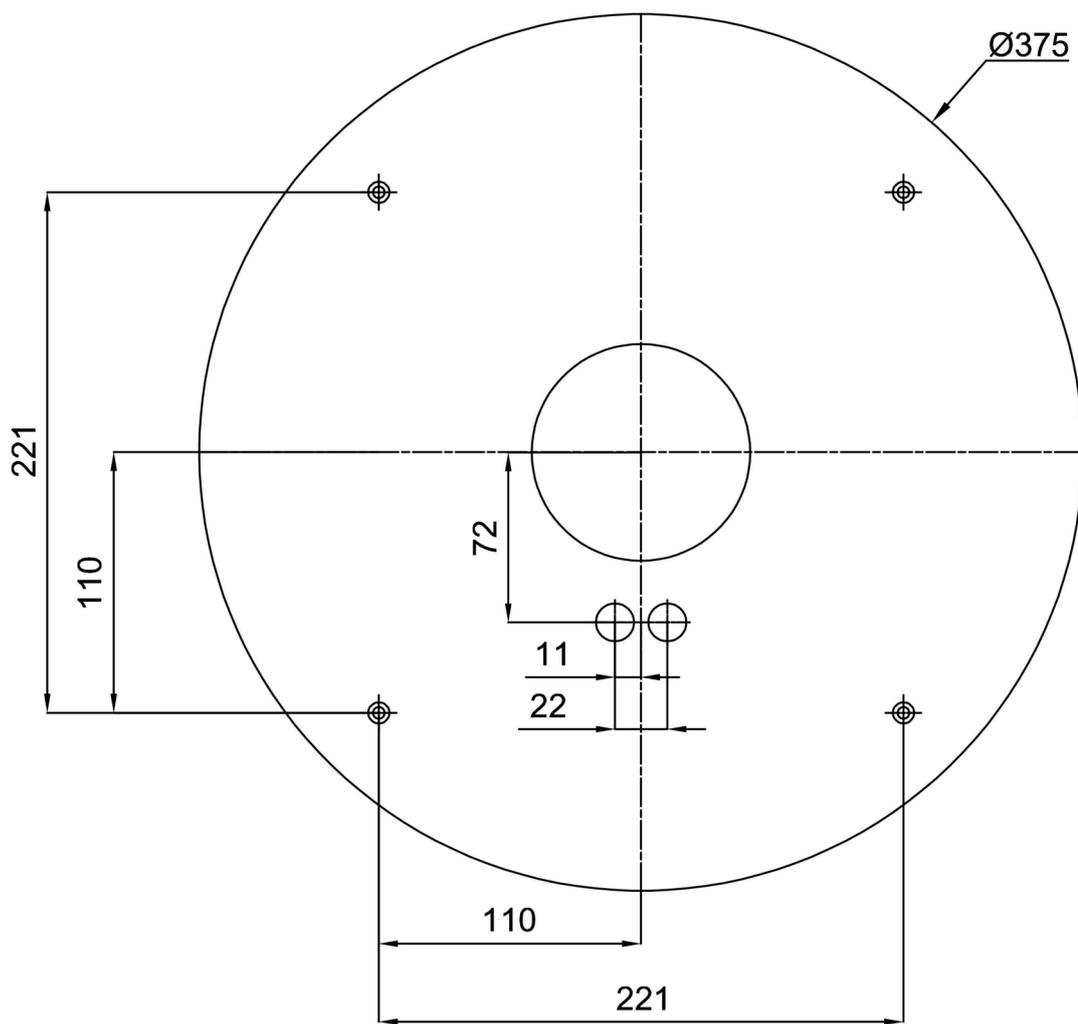

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung  | Bild   | Zeichnung |
|-------------|------|-------|---------------|--|-----------|
| 20052       | 482  | Weiß  | příslušenství |  |           |