



SYLVIA 1A

LED-1L28E350U11/131 3K#



SYLVIA 1A

Produktcode: SYL59220

Art: LED-1L28E350U11/1313K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte

ON/OFF und Glasschirm TRIPLEX OPAL.

Technisch

Arten von leuchten	Klassisch on/off		
Befestigungsart	Aufbauleuchten		
Basismaterial	Stahl		
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL		
Grundfarbe	Weiß Ral9003		
Schattenfarbe	Weiß		
Schatten halten	Faltsystem		
Montageort	Wand / Decke		
Breite	380 mm		
Länge	105 mm		
Höhe	75 mm		
Montageloch	2xØ5mm		
Kabeldurchgang	2xØ16mm		
Energieklasse	D		
Schlagfestigkeit	IK01		
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C		

Elektrisch

Energieverbrauch	10 W	
Deckungsklasse	2	
Schutz vor Eindringen	IP44	
Steckdose	LED modul	
Klemme	Schnappklemmenblock	
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	50 Stck	
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	78 Stck	
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	84 Stck	
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	130 Stck	


Leuchtend


Leuchtenlichtstrom	1000 lm	
Lichtstrom der quelle	1540 lm	
Leuchteneffizienz	100 lm/W	
Temperature	3000 K	
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.	
CRI	Ra80	
MacAdam	3	
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0	

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.









135°

120°

105°

η = 65%

TECHNISCHES ARBEITSBLATT




Logistik

EAN	8591728137618	
Gewicht NTTO	1.7 Kg	
Gewicht BTT0	1.8 Kg	
Anzahl kartons	1 Stck	
Paketvolumen	0.004 m ³	
Paket 1 breite	0.4 m	
Paket 1 länge	0.12 m	
Paket 1 höhe	0.09 m	
Garantie*	60 Monate	

^{*}Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

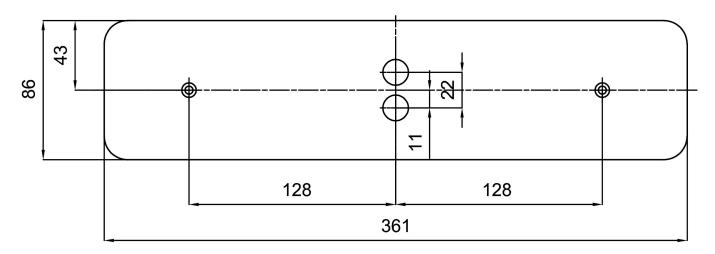

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20114	131	Weiß			