



TANIA P2

LED-5L07E900Z11/298/a1/NK1W NB 3K##

WWW.OSMONT.CZ

TANIA P2

Produktcode: TAN68210


Art: LED-5L07E900Z11/298/a1/NK1W NB 3K##

Kurzbeschreibung der Leuchte: LED-Kombi-Notleuchte mit Pendel aus gebürstetem Edelstahl und Glasschirm TRIPLEX OPAL.



Technisch

Arten von Leuchten	Notfall kombiniert
Befestigungsart	Anhänger - Stab
Basismaterial	rostfreier Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	gebürsteter Edelstahl
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Decke
Breite	400 mm
Länge	400 mm
Höhe	520 mm
Durchmesser	ø 400 mm
Scharnierlänge	200 mm
Montageloch	keiner
Kabeldurchgang	keiner
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

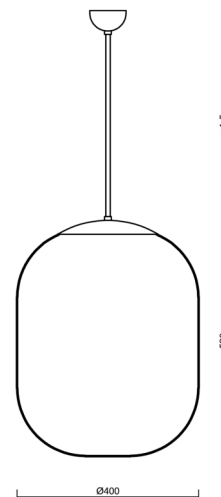

Elektrisch

Energieverbrauch	41 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	NiCd
Notzeit	3 Std.
Klemme	keiner
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	25 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	43 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	29 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	52 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	5870 lm
Lichtstrom der Quelle	6670 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	150 lm
Leuchteneffizienz	143 lm/W
Temperatur	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3



TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0
--	--------------

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistik

EAN	8591728127633
Gewicht NTTO	7.3 Kg
Gewicht BTTO	9.1 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.151 m ³
Paket 1 breite	0.5 m
Paket 1 länge	0.51 m
Paket 1 höhe	0.52 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20129	298	Weiß		