



TILIA C1A

LED-1L31E350NU1/PC31C 4K#


WWW.OSMONT.CZ

TILIA C1A

Produktcode: TIL69772


Art: LED-1L31E350NU1/PC31C 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte ON/OFF und Polycarbonat-Schirm.



Technisch

Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß schwarz
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	220 mm
Länge	220 mm
Höhe	55 mm
Montageloch	4xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

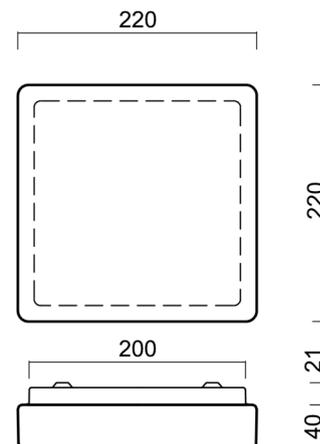


Elektrisch

Energieverbrauch	11 W
Schutz vor Eindringen	IP54
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	78 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	84 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	130 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	890 lm
Lichtstrom der quelle	1620 lm
Leuchteneffizienz	80 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

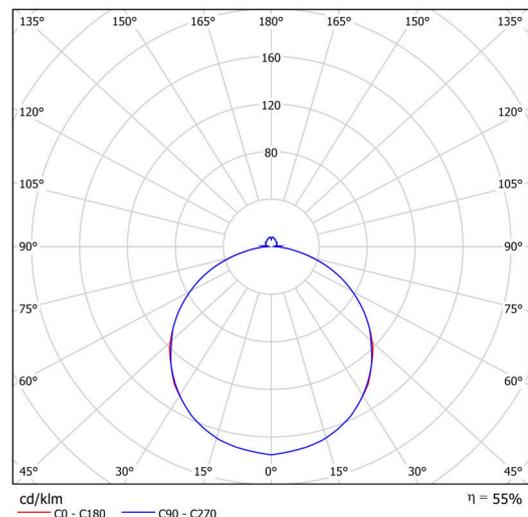


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistik

EAN	8591728129125
Gewicht NTTO	0.8 Kg
Gewicht BTTO	0.9 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.005 m ³
Paket 1 breite	0.25 m
Paket 1 länge	0.23 m
Paket 1 höhe	0.09 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

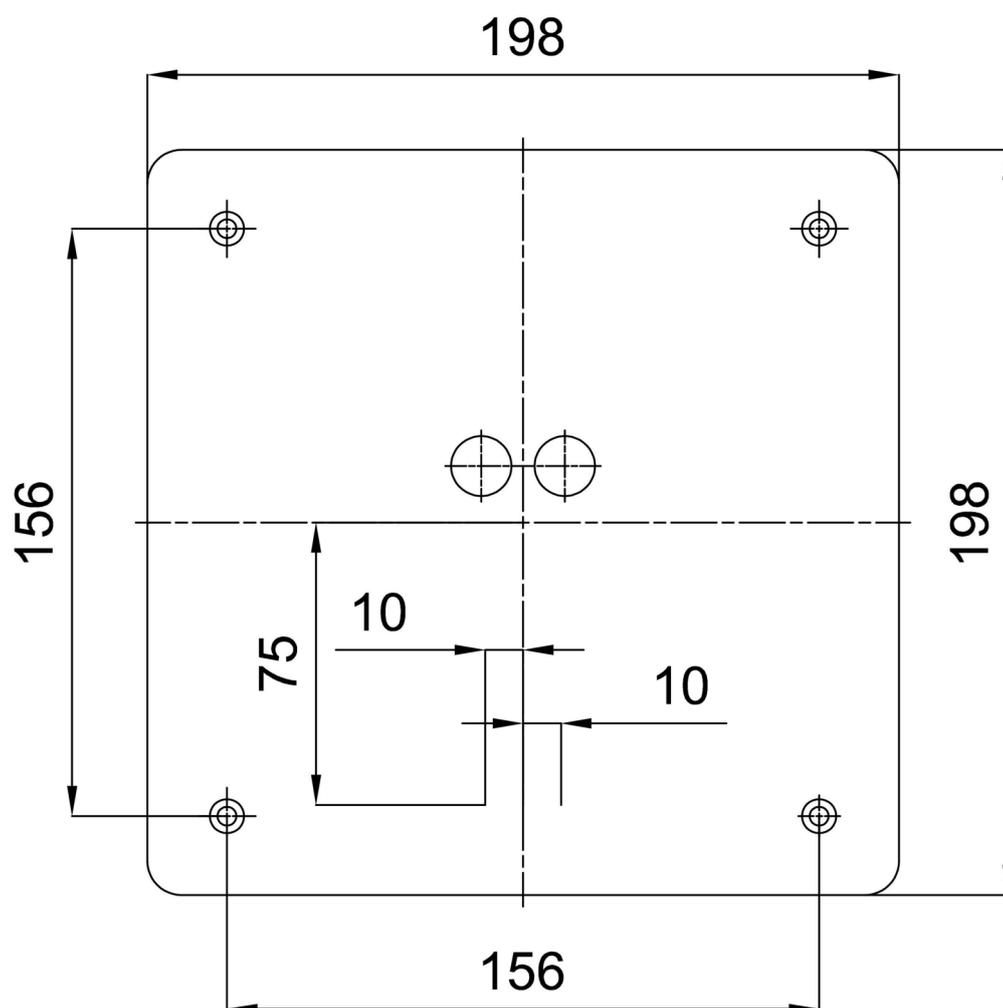

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20575	PC31C	Weiß schwarz		 A 3D perspective rendering of a rectangular lamp shade. The shade is white with a black top surface. It has a slightly recessed top edge and a thin black strip along the bottom edge.	