



TILIA C3

LED-4L36E700NU4/PC34C DALI 3K##

WWW.OSMONT.CZ

TILIA C3

Produktcode: TIL69315


Art: LED-4L36E700NU4/PC34C DALI 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte DALI und Polycarbonat-Schirm.



Technisch

Arten von leuchten	Dimmbar
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß schwarz
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	550 mm
Länge	550 mm
Höhe	70 mm
Montageloch	4xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

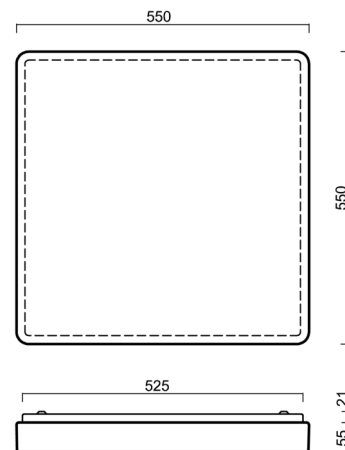

Elektrisch

Energieverbrauch	71 W
Schutz vor Eindringen	IP54
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	9 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	14 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	15 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	23 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	6030 lm
Lichtstrom der quelle	10960 lm
Leuchteneffizienz	84 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0




Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistik

EAN	8591728129118
Gewicht NTTO	3.6 Kg
Gewicht BTTO	4.3 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.031 m ³
Paket 1 breite	0.56 m
Paket 1 länge	0.55 m
Paket 1 höhe	0.1 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

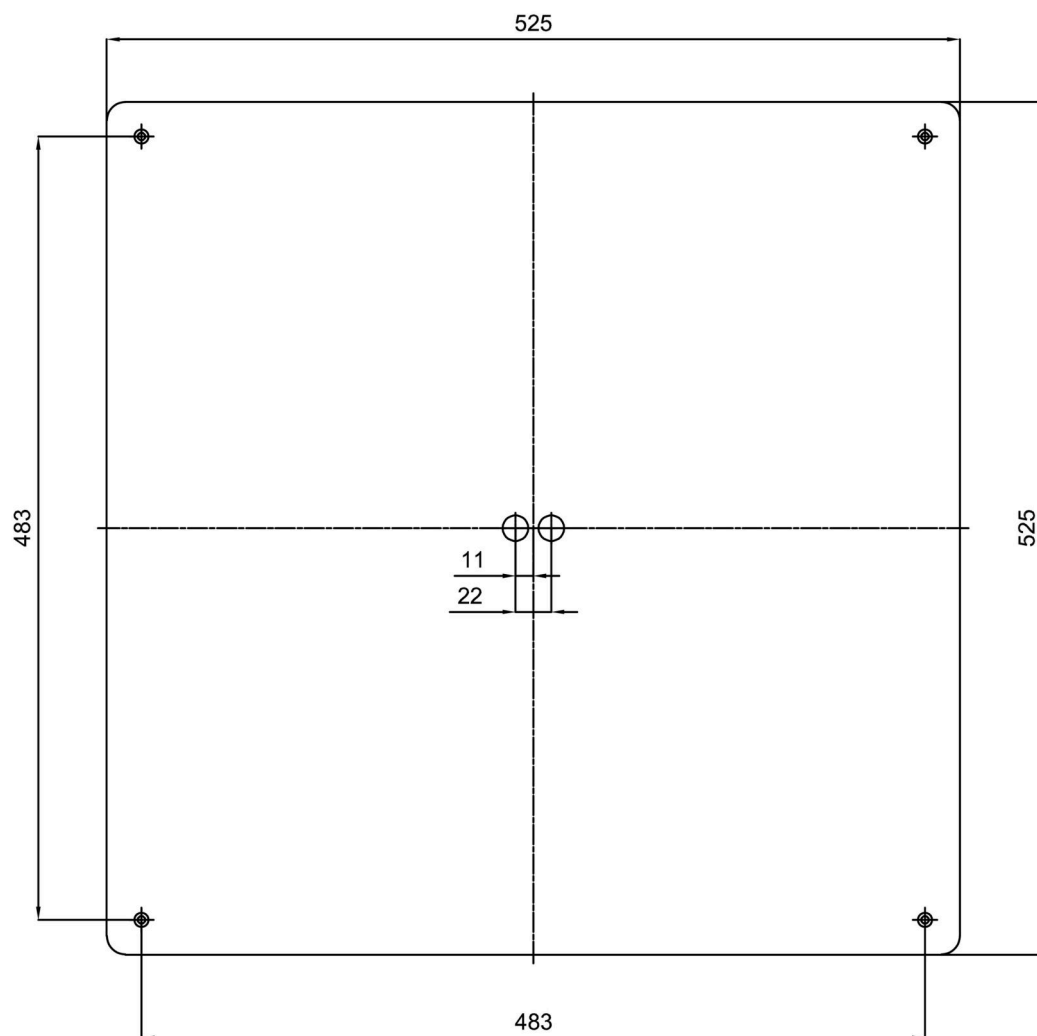

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20579	PC34C	Weiß schwarz		