



# TITAN 1

LED-1L14E700KN62/PC06 DALI 3K#



# TITAN 1

Produktcode: TIT53237

Art: LED-1L14E700KN62/PC06 DALI 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte

DALI und Polycarbonat-Schirm.

#### Technisch

Arten von leuchten	Dimmbar	
Befestigungsart	Aufbauleuchten	
Basismaterial	Stahl	
Schattenmaterial	opales Polycarbonat	
Grundfarbe	Weiß Ral9003	
Schattenfarbe	Weiß	
Schatten halten	Faltsystem	
Montageort	Wand / Decke	
Breite	300 mm	
Länge	300 mm	
Höhe	105 mm	
Durchmesser	ø 300 mm	
Montageloch	3xØ4mm	
Kabeldurchgang	2xØ16mm	
Energieklasse	D	
Schlagfestigkeit	IK10	
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C	

#### **Elektrisch**

Energieverbrauch	18 W
Schutz vor Eindringen	IP54
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	31 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	52 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	85 Stck


#### Leuchtend


Leuchtenlichtstrom	1830 lm
Lichtstrom der quelle	2690 lm
Leuchteneffizienz	101 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.









## **TECHNISCHES ARBEITSBLATT**




## Logistik

EAN	8591728129644
Gewicht NTTO	0.9 Kg
Gewicht BTT0	1.1 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.011 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.3 m
Paket 1 länge	0.285 m
Paket 1 höhe	0.13 m
Garantie*	60 Monate

<sup>\*</sup>Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

#### Einbaumaße:

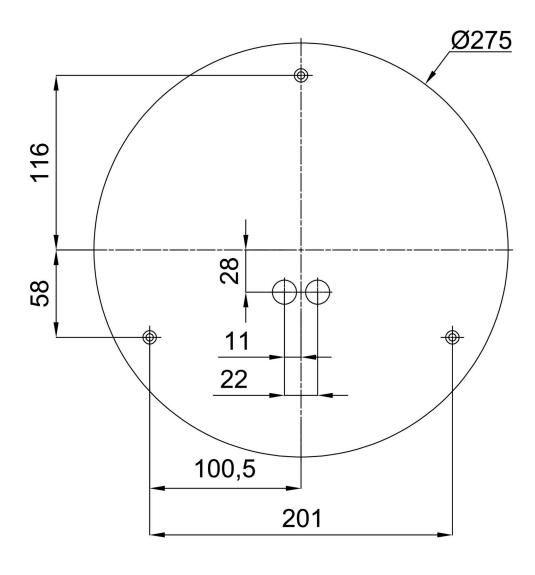

## **TECHNISCHES ARBEITSBLATT**



## Zusätzliches Sortiment:

## Sockel für Aufputzmontage

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
33501	KN6,K6/BP	Weiß Ral9003		16	(E)

## Lampenschirm

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20504	PC06	Weiß			