



TITAN 1

LED-1L14ET700KN62/PM06 DALI 27-65K#


WWW.OSMONT.CZ

TITAN 1

Produktcode: TIT63104

Art: LED-1L14ET700KN62/PM06 DALI 27-65K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte mit Tunable White System und PMMA-Schirm.



Technisch

Arten von leuchten	Tunable White
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	300 mm
Länge	300 mm
Höhe	105 mm
Durchmesser	ø 300 mm
Montageloch	3xø4mm
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK04
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C




Elektrisch

Energieverbrauch	18 W
Schutz vor Eindringen	IP54
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	22 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	36 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1920 lm
Lichtstrom der quelle	2710 lm
Leuchteneffizienz	106 lm/W
Temperature	2700-6500 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

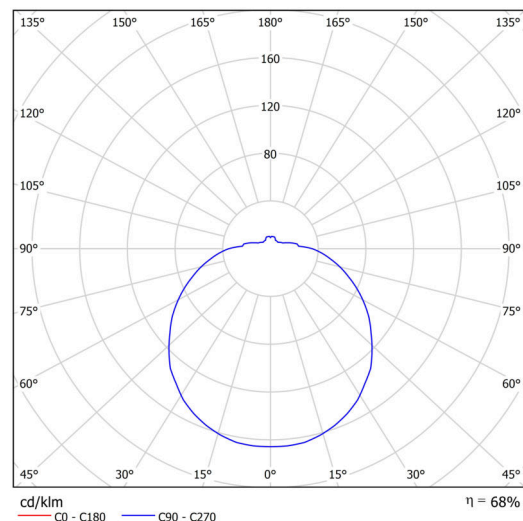

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistik

EAN	8591728131234
Gewicht NTT0	0.9 Kg

OSMONT, s.r.o.
HYBRÁLEC 129,
586 01 JIHLAVA, CZ


www.osmont.cz
osmont@osmont.cz
(+420) 567 210 023

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

Gewicht BTTO	1.1 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.011 m ³
Paket 1 breite	0.3 m
Paket 1 länge	0.285 m
Paket 1 höhe	0.13 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

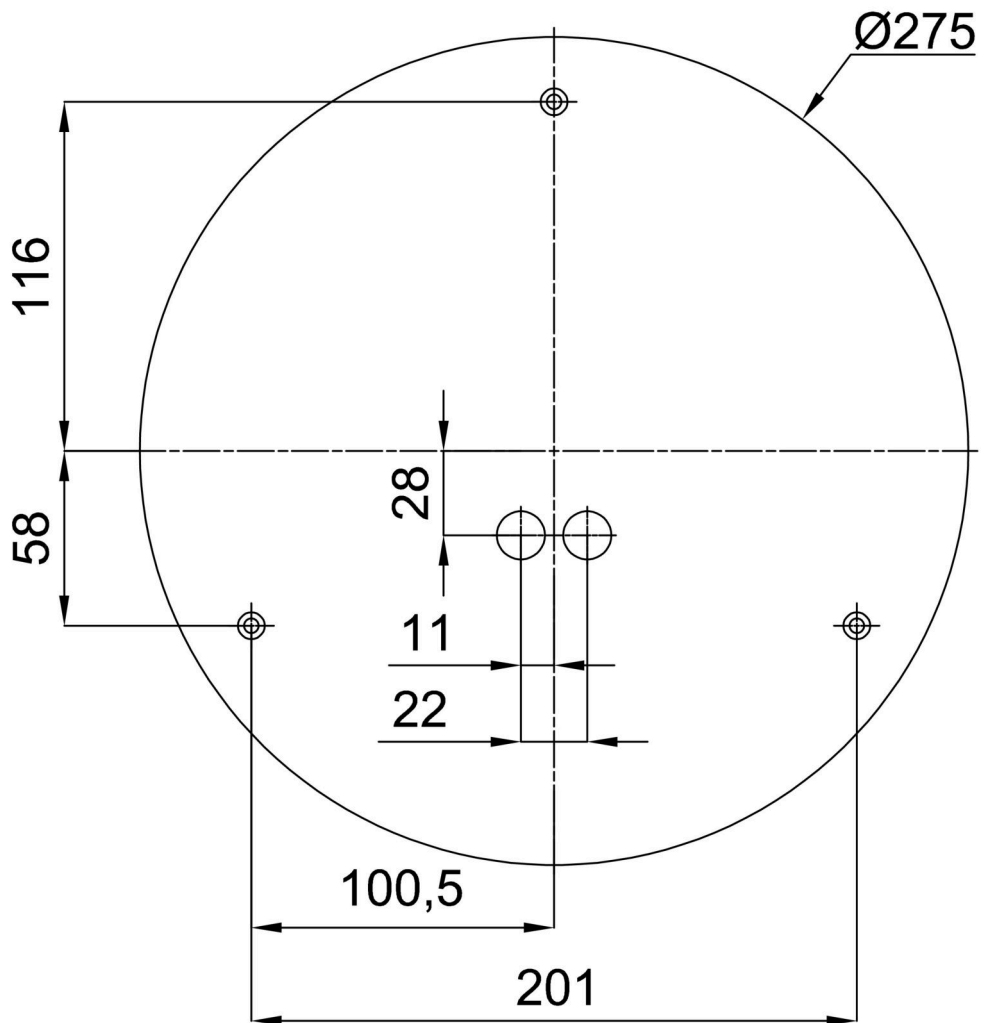

Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
33501	KN6,K6/BP	Weiß Ral9003			

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20507	PM06	Weiß		