



TITAN 1

LED-1L14EMP700KN62/PC06 HF 3/4K#

WWW.OSMONT.CZ

TITAN 1

Produktcode: TIT71442


Art: LED-1L14EMP700KN62/PC06 HF 3/4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbe| Decke oder Wand
LED-Licht mit HF sensor | Multipower-Treiber | Opaler Schirm aus Polycarbonat (PC)



Technisch

Arten von leuchten	Sensor
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	300 mm
Länge	300 mm
Höhe	105 mm
Durchmesser	ø 300 mm
Montageloch	3xø4mm
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

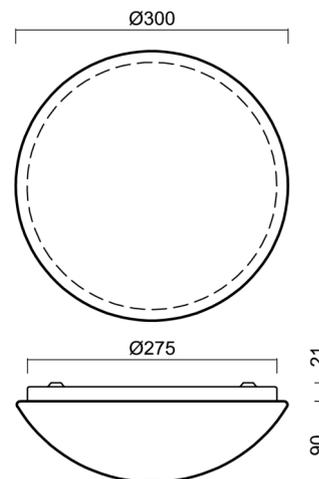


Elektrisch

Energieverbrauch	18 W
Schutz vor Eindringen	IP54
Steckdose	LED modul
Sensor	HF
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	37 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	59 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	37 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	59 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1830/1910 lm
Lichtstrom der quelle	2690/2810 lm
Leuchteneffizienz	101 lm/W
Temperature	3000/4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

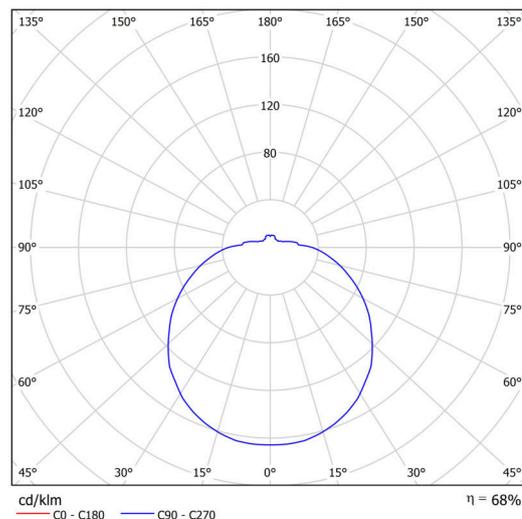

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter

Multipower

*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


I [mA]	700	600	500	400	
[%]	100	86	71	57	

Logistik

EAN	8591728133191
Gewicht NTTO	0.9 Kg
Gewicht BTTO	1.1 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.011 m ³
Paket 1 breite	0.3 m
Paket 1 länge	0.285 m
Paket 1 höhe	0.13 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

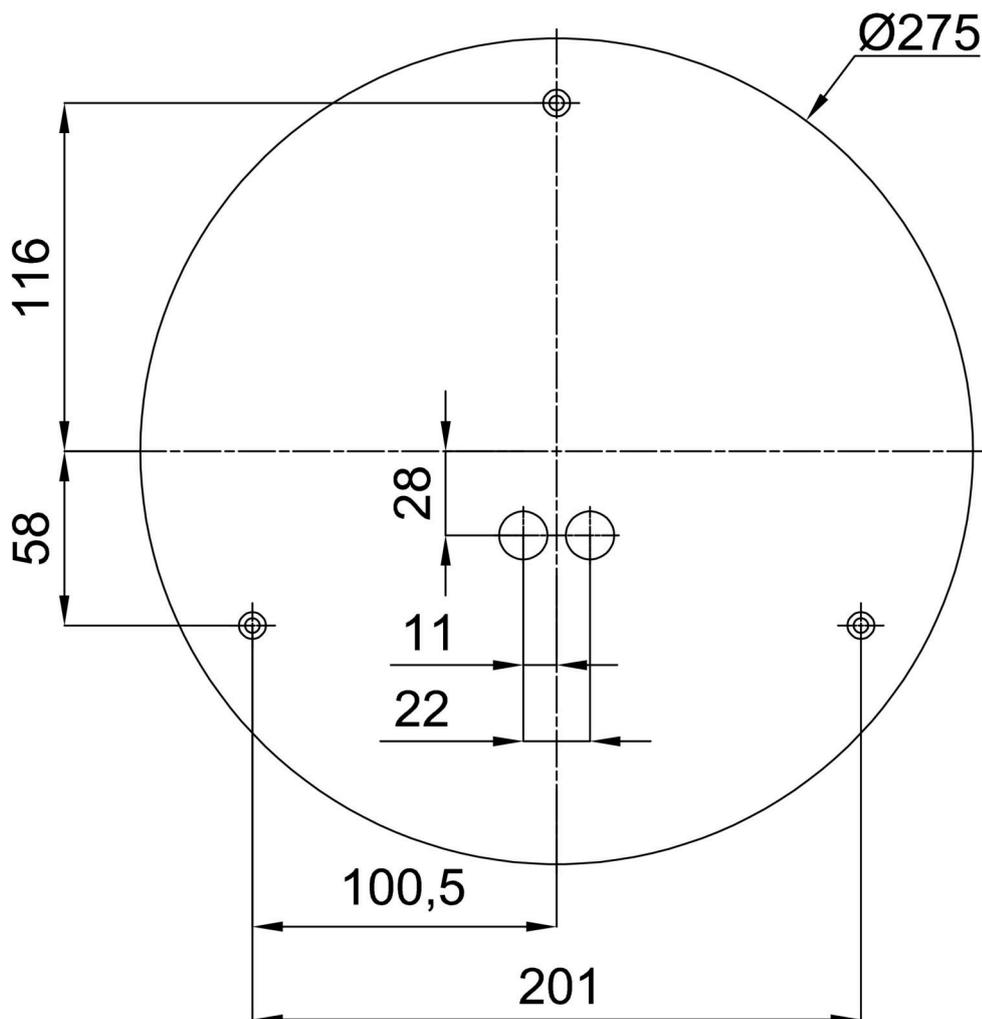

Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
33501	KN6,K6/BP	Weiß Ral9003	příslušenství		

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20504	PC06	Weiß	příslušenství		