



## TITAN 1A

---

LED-1L12E700KN32/PM03 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# TITAN 1A

Produktcode: TIT53733


Art: LED-1L12E700KN32/PM03 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbe| Decke oder Wand  
LED-Licht EIN/AUS | PMMA-Schirm|



## Technisch

Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	220 mm
Länge	220 mm
Höhe	100 mm
Durchmesser	ø 220 mm
Montageloch	3xø5mm
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK04
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

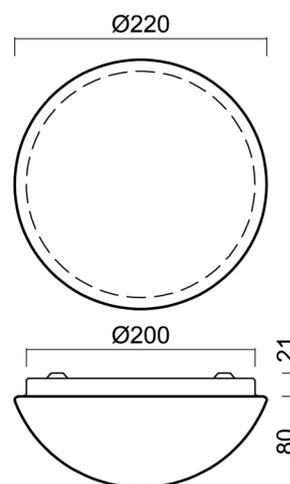


## Elektrisch

Energieverbrauch	10 W
Schutz vor Eindringen	IP54
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	78 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	84 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	130 Stck

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1030 lm
Lichtstrom der quelle	1410 lm
Leuchteneffizienz	103 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

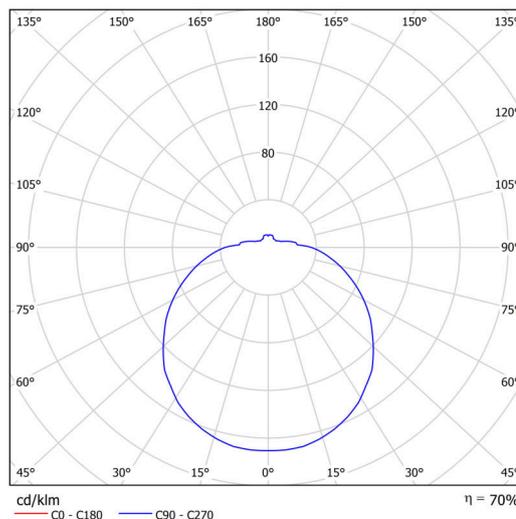


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

Logistik

EAN	8591728129828
Gewicht NTTO	0.7 Kg
Gewicht BTTO	0.9 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.006 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.24 m
Paket 1 länge	0.23 m
Paket 1 höhe	0.115 m
Garantie*	60 Monate


\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

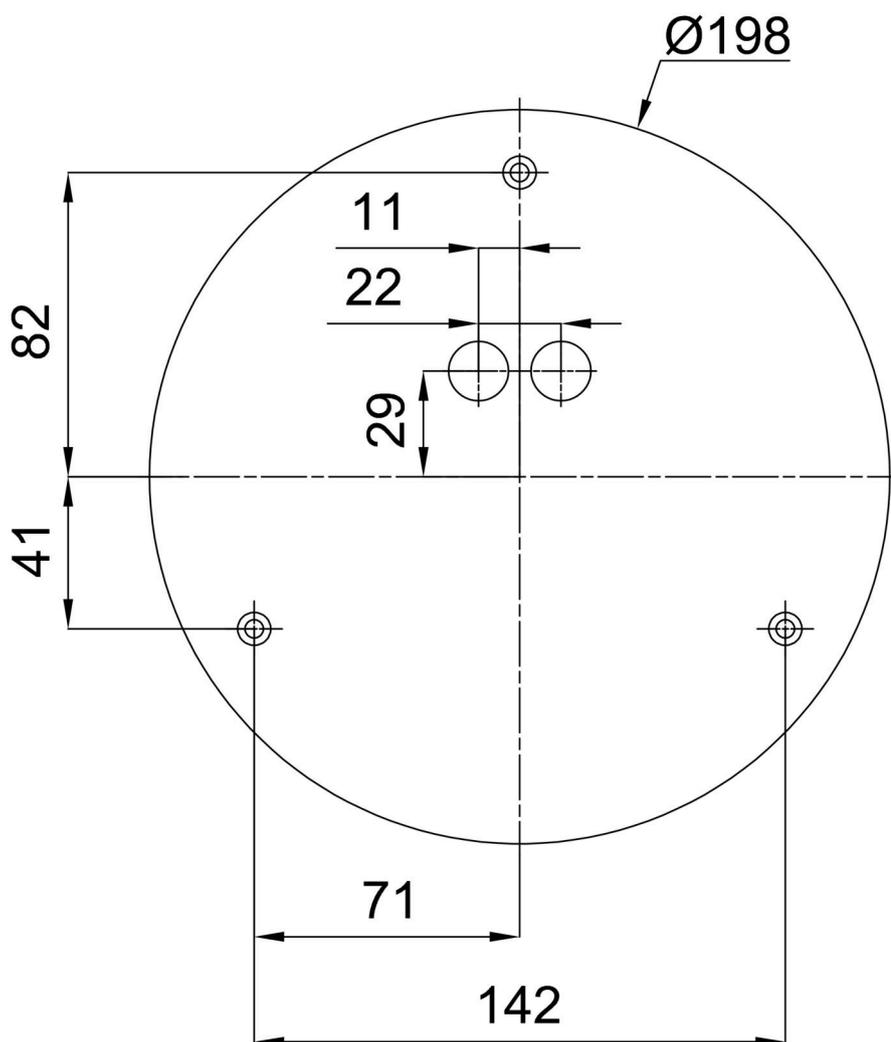

Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
33500	KN3,B12/B P B	Weiß Ral9003	příslušenství		

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20514	PM03	Weiß	příslušenství		