



TITAN 3

LED-1L23ET1050KN94/PC09 DALI 27-65K##

WWW.OSMONT.CZ

TITAN 3

Produktcode: TIT63174



Art: LED-1L23ET1050KN94/PC09 DALI 27-65K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Farbe | Aufbau-LED-Leuchte | Tunable-White-System | Schirm aus Polycarbonat



Technisch

Arten von leuchten	Tunable White
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	500 mm
Länge	500 mm
Höhe	130 mm
Durchmesser	ø 500 mm
Montageloch	3xø5mm
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

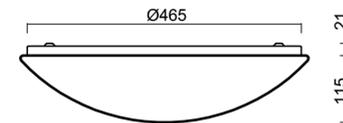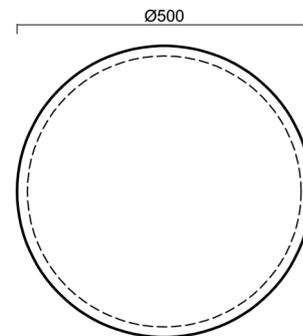


Elektrisch

Energieverbrauch	52 W
Schutz vor Eindringen	IP54
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	14 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	23 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	5370 lm
Lichtstrom der quelle	8140 lm
Leuchteneffizienz	103 lm/W
Temperature	2700-6500 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

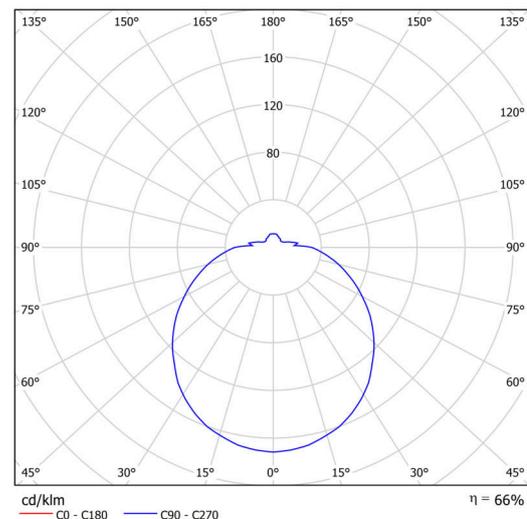

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistik

EAN	8591728090234
Gewicht NTTO	2.8 Kg

OSMONT, s.r.o.
HYBRÁLEC 129,
586 01 JIHLAVA, CZ


www.osmont.cz
osmont@osmont.cz
(+420) 567 210 023

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

Gewicht BTTO	3.3 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.036 m ³
Paket 1 breite	0.515 m
Paket 1 länge	0.495 m
Paket 1 höhe	0.14 m
Garantie*	60 Monate


*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

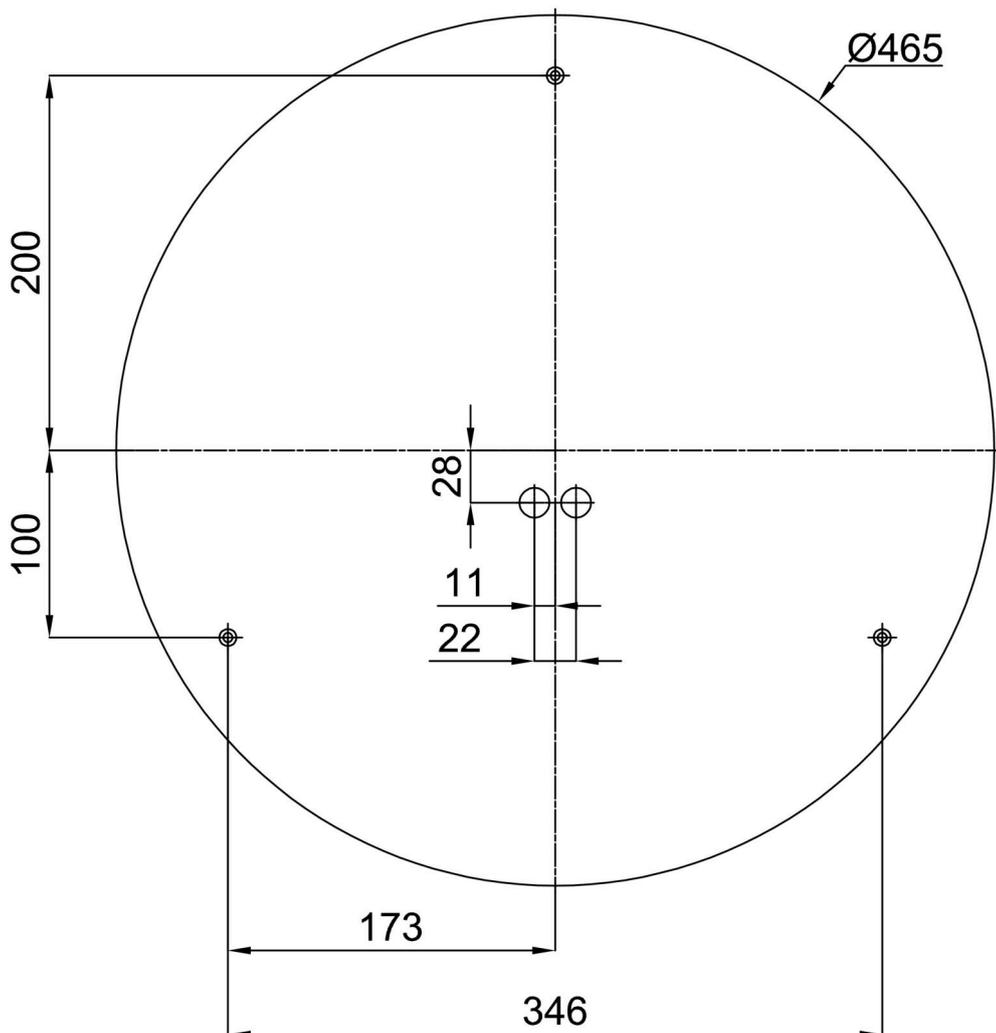

Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
33503	KN9,K9,B17 /BP	Weiß Ral9003			

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20506	PC09	Weiß			