

## TITAN LE3

---

LED-1L23E950ZLEN94/PC09/L100 DALI 4K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# TITAN LE3

Produktcode: TIT68507



Art: LED-1L23E950ZLEN94/PC09/L100 DALI 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße LED-Pendelleuchte DALI und Polycarbonat-Schirm.



## Technisch

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Arten von leuchten | Dimmbar                            |
| Befestigungsart    | Aufgehängt – SELV-Draht (kabellos) |
| Basismaterial      | Stahl                              |
| Schattenmaterial   | opales Polycarbonat                |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003                       |
| Schattenfarbe      | Weiß                               |
| Schatten halten    | Faltsystem                         |
| Montageort         | Decke                              |
| Breite             | 500 mm                             |
| Länge              | 500 mm                             |
| Höhe               | 120 mm                             |
| Durchmesser        | ø 500 mm                           |
| Scharnierlänge     | 1000 mm                            |
| Montageloch        | 3xø5mm                             |
| Kabeldurchgang     | 2xø16mm                            |
| Energieklasse      | D                                  |
| Schlagfestigkeit   | IK10                               |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C                |

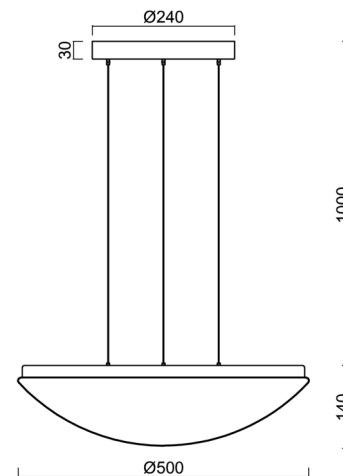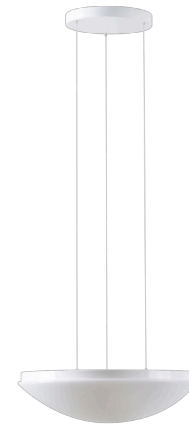


## Elektrisch

|  |                     |
|--|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 48 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Klemme   | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 13 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 22 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 21 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 36 Stck             |

## Leuchtend

|  |              |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 5040 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 7750 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 105 lm/W     |
| Temperature                            | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

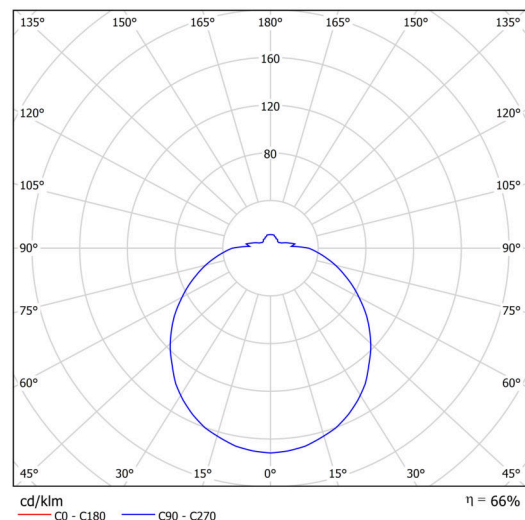

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter

Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728133009        |
| Gewicht NTTO   | 2.9 Kg               |
| Gewicht BTTO   | 3.4 Kg               |
| Anzahl kartons | 1 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.057 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.52 m               |
| Paket 1 länge  | 0.52 m               |
| Paket 1 höhe   | 0.21 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |


\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild   | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|--|-----------|
| 20506       | PC09 | Weiß  |              |  |           |