



## TITAN V1

---

LED-1L14EMP700KNV62/PM06 HF 4K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# TITAN V1

Produktcode: TIT65514



Art: LED-1L14EMP700KNV62/PM06 HF 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Halbeinbau-LED-Sensorleuchte und PMMA-Schirm.



## Technisch

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Arten von leuchten | Sensor                       |
| Befestigungsart    | Halbeinbauleuchten           |
| Basismaterial      | Stahl                        |
| Schattenmaterial   | opales Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003                 |
| Schattenfarbe      | Weiß                         |
| Schatten halten    | Faltsystem                   |
| Montageort         | Wand / Decke                 |
| Breite             | 300 mm                       |
| Länge              | 300 mm                       |
| Höhe               | 90 mm                        |
| Durchmesser        | ø 300 mm                     |
| Montageloch        | keiner                       |
| Kabeldurchgang     | 2xø16mm                      |
| Energieklasse      | D                            |
| Schlagfestigkeit   | IK04                         |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C          |




## Elektrisch

|  |                     |
|--|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 18 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP44                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Sensor   | HF                  |
| Klemme   | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 37 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 59 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 37 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 59 Stck             |

## Leuchtend

|  |              |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 2000 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 2810 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 111 lm/W     |
| Temperature                            | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

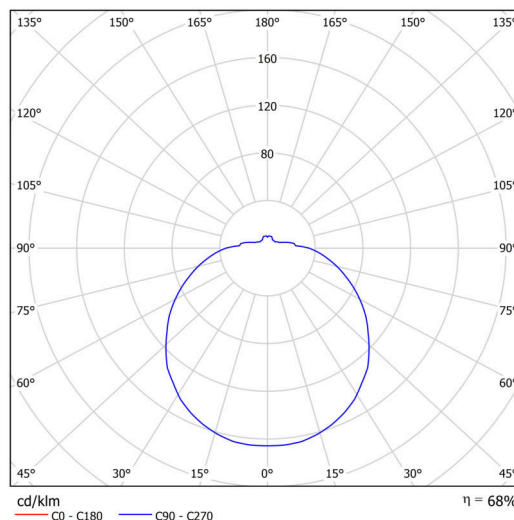

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

Multipower

\*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


|        |     |     |     |     |  |
|--------|-----|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 |  |
| [%]    | 100 | 86  | 71  | 57  |  |

Logistik


|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728132156        |
| Gewicht NTTO   | 1.35 Kg              |
| Gewicht BTTO   | 1.55 Kg              |
| Anzahl kartons | 1 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.017 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.31 m               |
| Paket 1 länge  | 0.31 m               |
| Paket 1 höhe   | 0.18 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.



Einbaumaße:



Světlo nesmí být z horní strany zakryto izolací.  
Luminaire must not be covered with insulating matting.



Rozměry dutiny pro vestavné světlo [mm]:  
Dimensions of cavity for recessed luminaire [mm]:

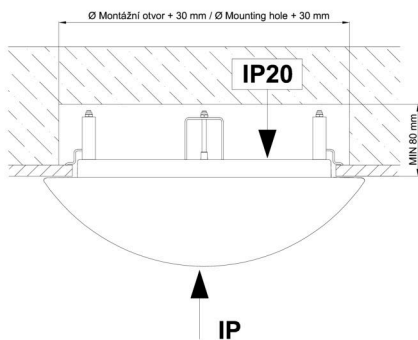

Montáž do pevných materiálů - sádkarton, dřevo.  
Mounting into solid materials - plasterboard, wood.

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild  | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|---|-----------|
| 20507       | PM06 | Weiß  |              |  |           |