



## ZETA 2 PF

---

LED-3L65E1050K2H/PF92 C 4K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ZETA 2 PF

Produktcode: ZET60538


Art: LED-3L65E1050K2H/PF92 C 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Schwarze Farbe | Aufbau-LED-Leuchte | AN AUS | Version mit indirekter Beleuchtung | Matter PMMA-Farbtön



## Technisch

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Arten von leuchten | Klassisch on/off             |
| Befestigungsart    | Aufbauleuchten               |
| Basismaterial      | Stahl                        |
| Schattenmaterial   | opales Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe         | Schwarz Ral9005              |
| Schattenfarbe      | Weiß schwarz                 |
| Montageort         | Wand / Decke                 |
| Breite             | 600 mm                       |
| Länge              | 600 mm                       |
| Höhe               | 105 mm                       |
| Durchmesser        | ø 600 mm                     |
| Montageloch        | 3xø5mm                       |
| Kabeldurchgang     | 2xø16mm                      |
| Energieklasse      | C                            |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C          |

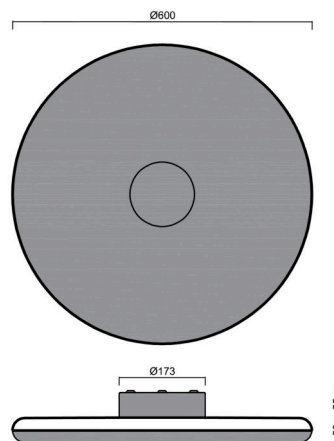


## Elektrisch

|  |                     |
|--|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 38 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Klemme   | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 14 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 22 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 23 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 36 Stck             |

## Leuchtden

|  |              |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 4650 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 6650 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 122 lm/W     |
| Temperature                            | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

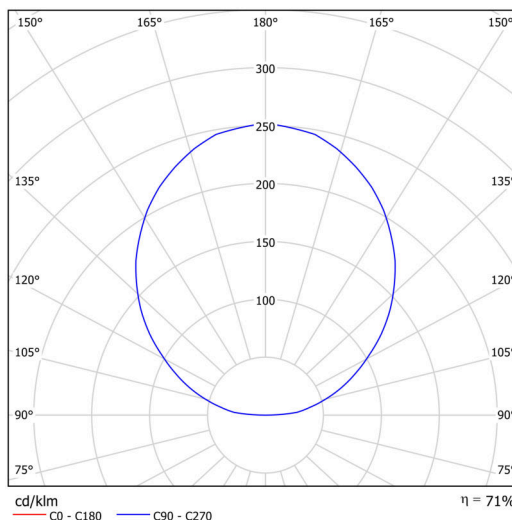

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

Logistik

|              |               |
|--------------|---------------|
| EAN          | 8591728091613 |
| Gewicht NTTO | 5.5 Kg        |
| Gewicht BTTO | 6.3 Kg        |
| Garantie*    | 60 Monate     |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild   | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|--|-----------|
| 20669       | PM92 | Weiß  |              |  |           |