AURA 10

LED-1L15E350BT14/014 HF 3K#

WWW.OSMONT.CZ

AURA 10

Kód produktu: AUR68036

Typ: LED-1L15E350BT14/014 HF 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo senzorové a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



Technická data

Typy svítidel	Senzorové
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	360 mm
Délka	360 mm
Výška	125 mm
Průměr	ø 360 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

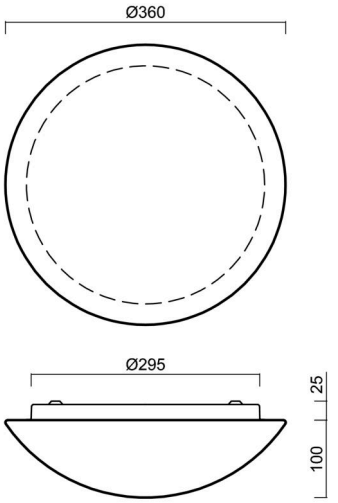

Elektrická data

Příkon	13 W
Stupeň krytí	IP44
Objimka	LED modul
Senzor	HF
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	65 ks
Počet svítidel na jistič B16A	105 ks
Počet svítidel na jistič C10A	39 ks
Počet svítidel na jistič C16A	63 ks
Spínací proud	15 A / 100 µsec
Počet LED driverů	1

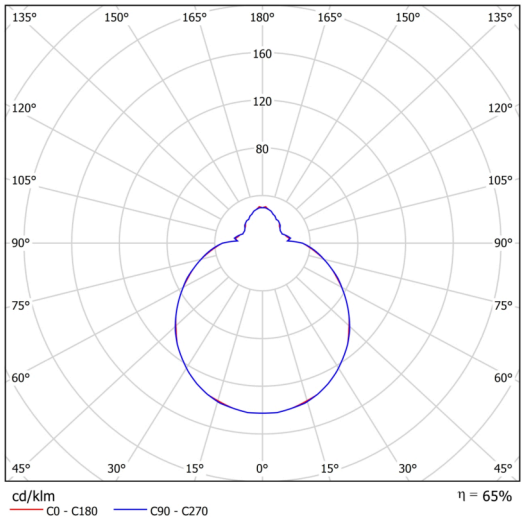

Světelná data

Světelný tok svítidla	1380 lm
Světelný tok zdroje	2130 lm
Měrný výkon	106 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

Logistická data

EAN	8591728069575
Hmotnost NTTO	2.52 Kg
Hmotnost BTTO	2.9 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.018 m^3
Balení 1 šířka	0.37 m
Balení 1 délka	0.37 m
Balení 1 výška	0.13 m
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:

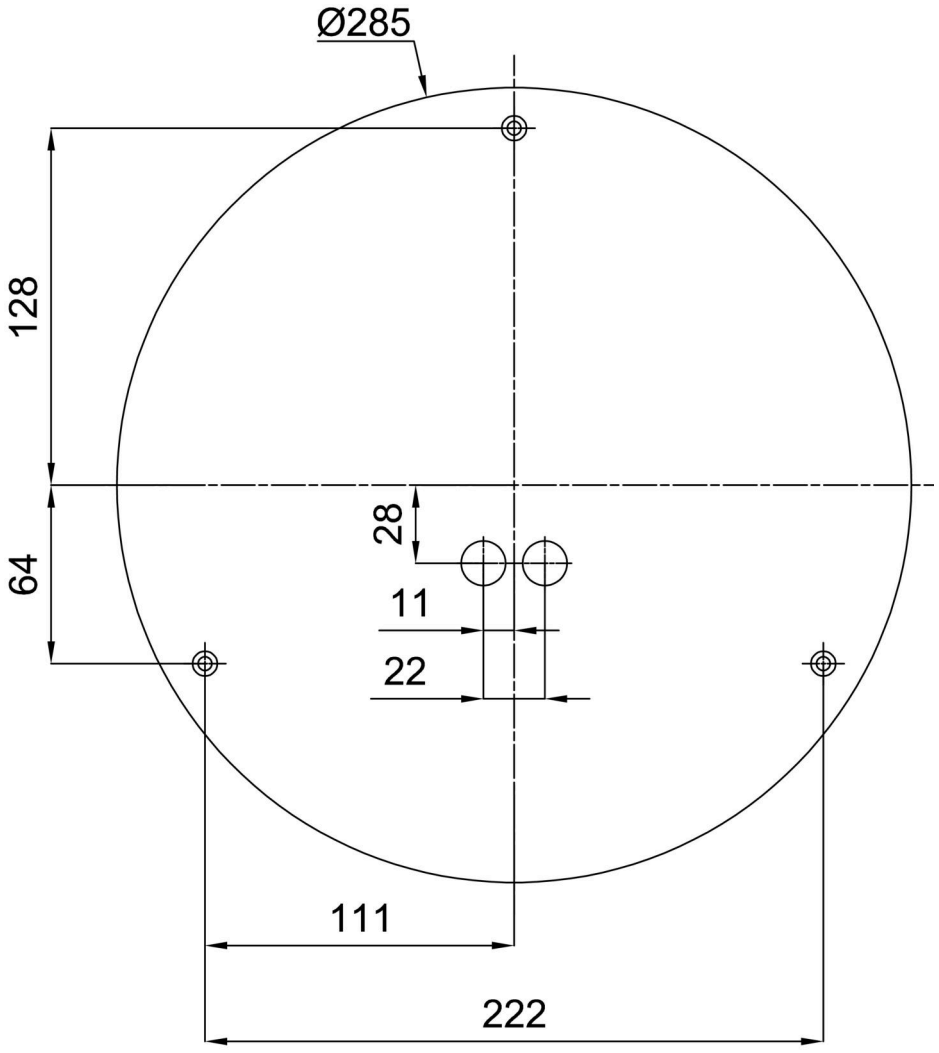

Doplňkový sortiment:

Dekorativní límec

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
30136	B14/X14	nerez leštěná		
30135	B14/X4	bílá Ral9003		
30138	B14/X13	šedá		
30137	B14/X12	mosaz leštěná		

Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
33516	B14/BP 2-1 B	bílá Ral9003		

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20055	014	bílá		