



## AURA 3

---

IN-22K63/062\*


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# AURA 3

Kód produktu: AUR40055

Typ: IN-22K63/062\*

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené žárovkové svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



## Technická data

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	350 mm
Délka	350 mm
Výška	120 mm
Průměr	ø 350 mm
Montážní otvor	4xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C



## Elektrická data

Příkon	2x25 W
Stupeň krytí	IP43
Objímka	E27
Svorkovnice	zacvakávací

## Světelná data

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

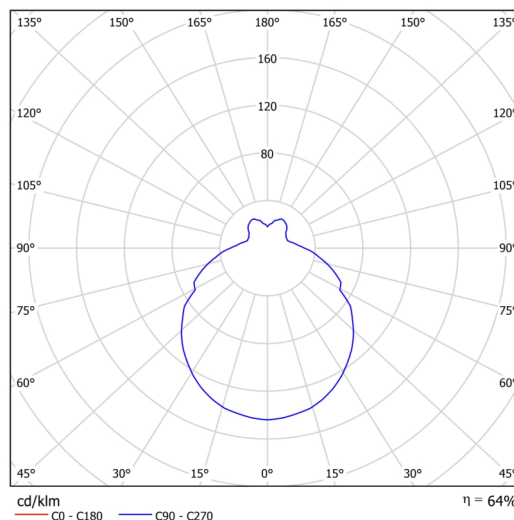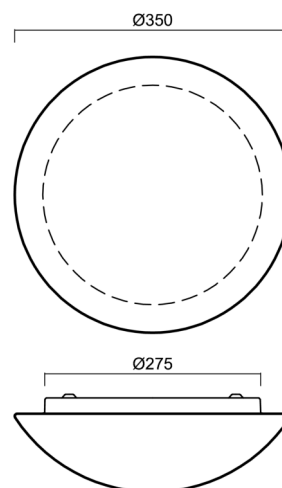


Logistická data

EAN	8591728400552
Hmotnost NTT0	2.5 Kg
Hmotnost BTTO	2.8 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.017 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.375 m
Balení 1 délka	0.355 m
Balení 1 výška	0.13 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:


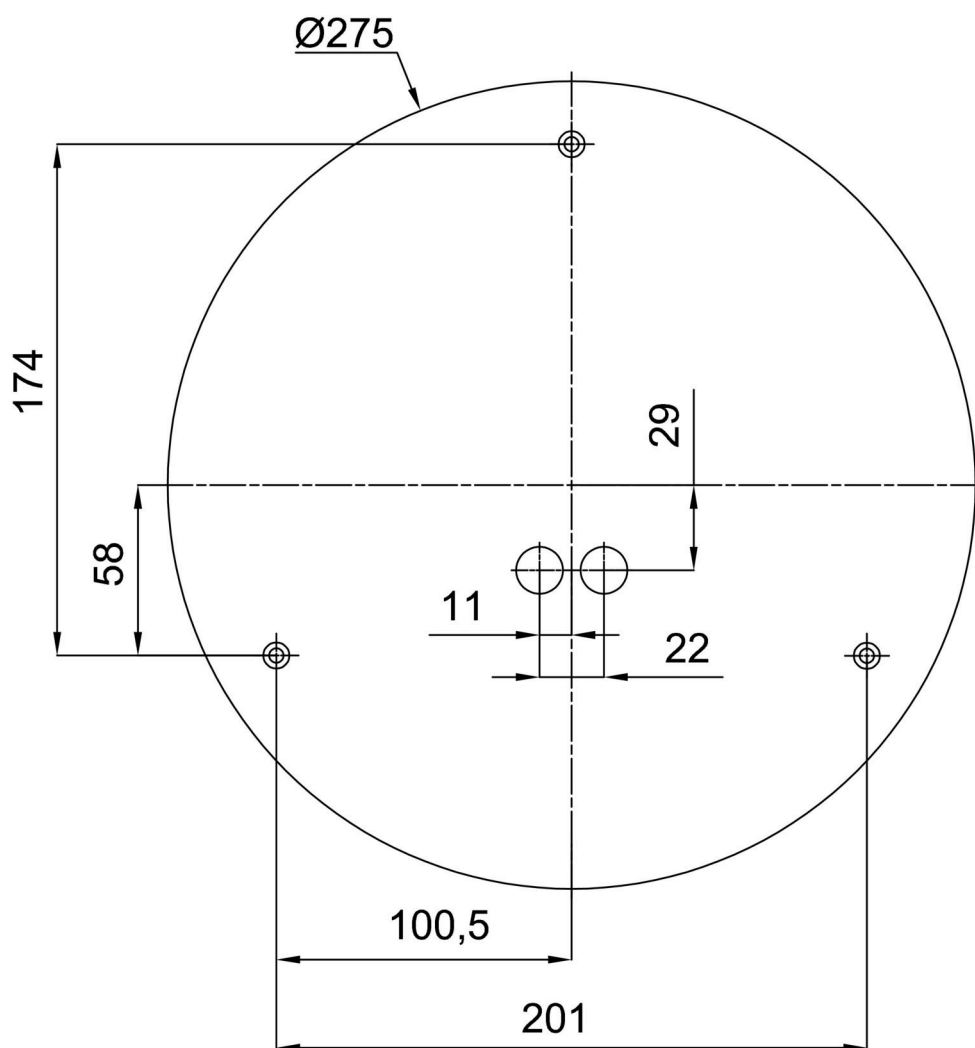


## Doplňkový sortiment:

## Dekorativní límeček

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
30128	K63/DL15	nerez broušená		
30127	K63/DL14	nerez leštěná		
30126	K63/DL4	bílá Ral9003		

## Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
33513	KN6,K6/BP 2-1 B	bílá Ral9003		

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20003	062	bílá		