



AURA 4

IN-22K74/072 HF*


WWW.OSMONT.CZ

AURA 4

Kód produktu: AUR46104

Typ: IN-22K74/072 HF*

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené žárovkové svítidlo sensorové a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



Technická data

Typy svítidel	Senzorové
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	420 mm
Délka	420 mm
Výška	125 mm
Průměr	Ø 420 mm
Montážní otvor	4xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C



Elektrická data

Příkon	2x25 W
Stupeň krytí	IP43
Objímka	E27
Senzor	HF
Svorkovnice	zacvakávací

Světelná data

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

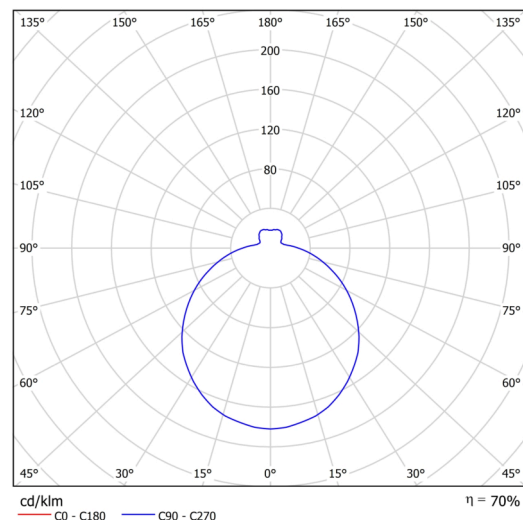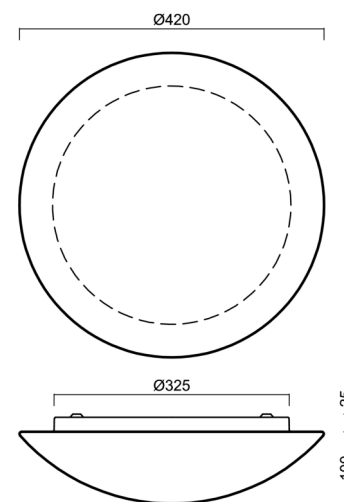


Logistická data

EAN	8591728461041
Hmotnost NTT0	3.7 Kg
Hmotnost BTTO	4.1 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.025 m ³
Balení 1 šířka	0.435 m
Balení 1 délka	0.435 m
Balení 1 výška	0.13 m
Záruka*	60 měsíců


*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

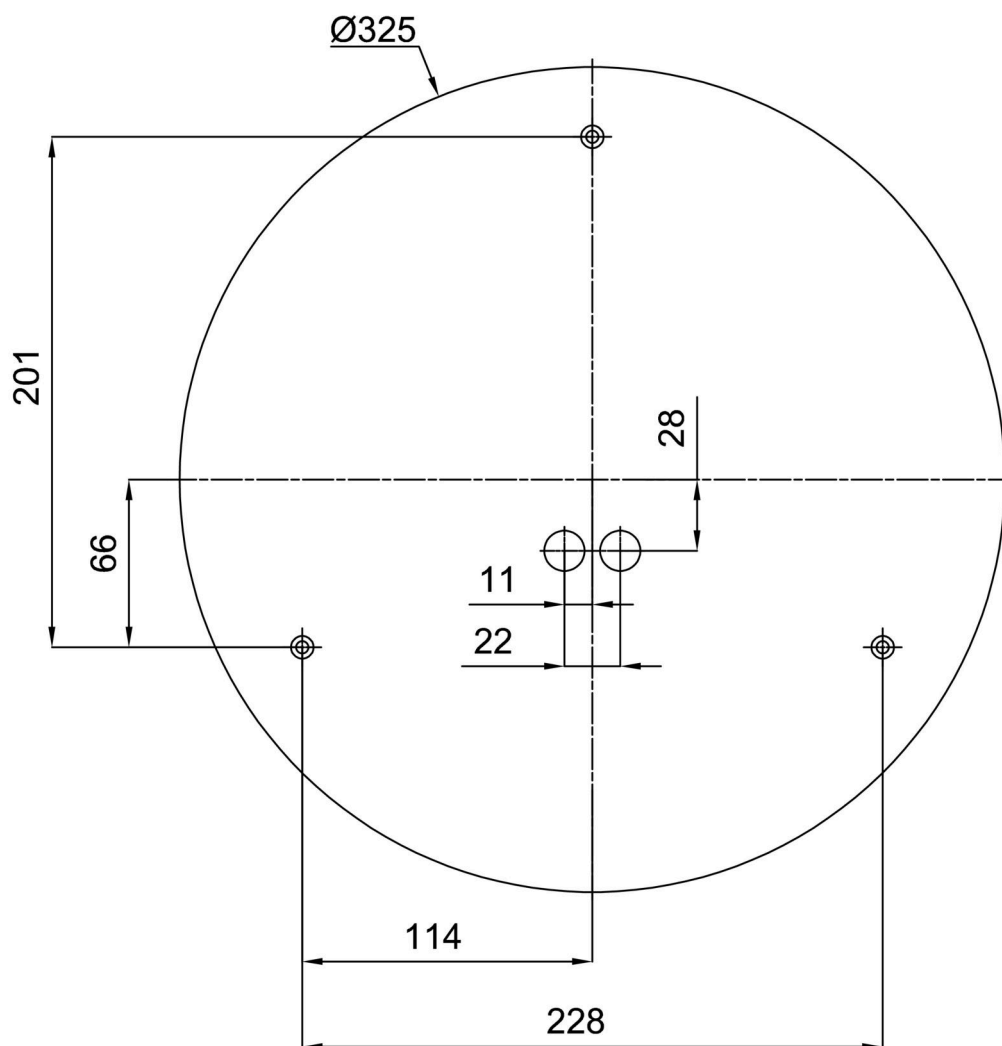

Doplňkový sortiment:

Dekorativní límeček

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
30131	K74/DL15	nerez broušená		
30130	K74/DL14	nerez leštěná		
30129	K74/DL4	bílá Ral9003		

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20004	072	bílá		