



DELIA V3

IN-32KNV94/PC24 HF**

WWW.OSMONT.CZ

DELIA V3

Kód produktu: DEL52549

Typ: IN-32KNV94/PC24 HF**

Krátký popis svítidla: Bílé polovestavné žárovkové svítidlo sensorové a polykarbonátové stínidlo.



Technická data

Typy svítidel	Senzorové
Typ montáže	polovestavné
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	500 mm
Délka	500 mm
Výška	64 mm
Průměr	Ø 500 mm
Montážní otvor	není
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




Elektrická data

Příkon	3x25 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	E27
Senzor	HF
Svorkovnice	zacvakávací

Světelná data

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

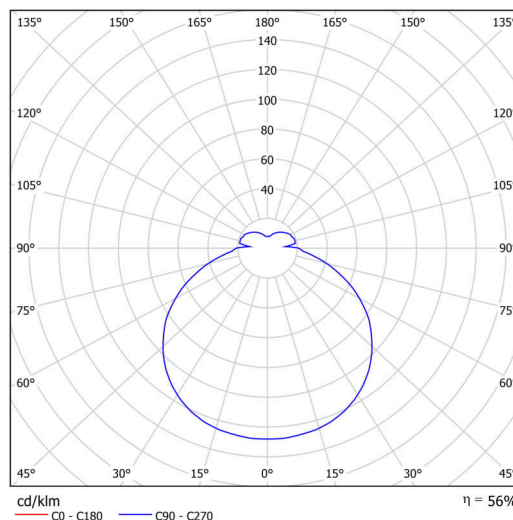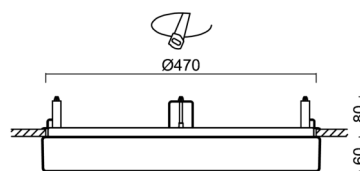


Logistická data

EAN	8591728525491
Hmotnost NTT0	2.45 Kg
Hmotnost BTTO	2.95 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.047 m ³
Balení 1 šířka	0.51 m
Balení 1 délka	0.51 m
Balení 1 výška	0.18 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

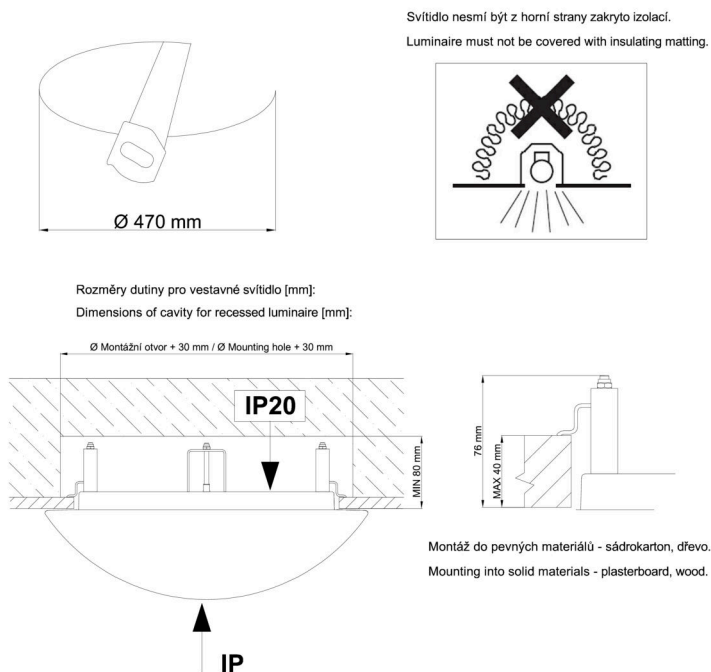

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20524	PC24	bílá		