OSMONT®

# EDNA 3

IN-12K63/024 HF*

WWW.OSMONT.CZ

# EDNA 3

Kód produktu: EDN46110

Typ: IN-12K63/024 HF*

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené žárovkové svítidlo senzorové a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.

## Technická data

| | |
|---|---|
| Typy svítidel | Senzorové |
| Typ montáže | přisazené |
| Materiál základny | ocel |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny | bílá Ral9003 |
| Barva stínidla | bílá |
| Držení stínidla | sklapovací systém |
| Umístění montáže | strop/stěna |
| Šířka | 350 mm |
| Délka | 350 mm |
| Výška | 105 mm |
| Průměr | ø 350 mm |
| Montážní otvor | 4xØ5mm |
| Kabelový vstup | 2xØ16mm |
| Rázová pevnost | IK01 |
| Provozní teplota | od -20°C do +30°C |

## Elektrická data

| | |
|---|---|
| Příkon | 25 W |
| Stupeň krytí | IP43 |
| Objimka | E27 |
| Senzor | HF |
| Svorkovnice | zacvakávací |

## Světelná data

| | |
|---|---|
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

*Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.*

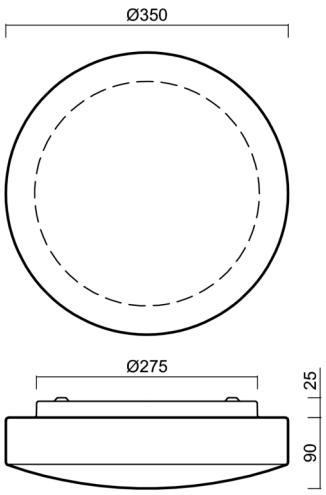


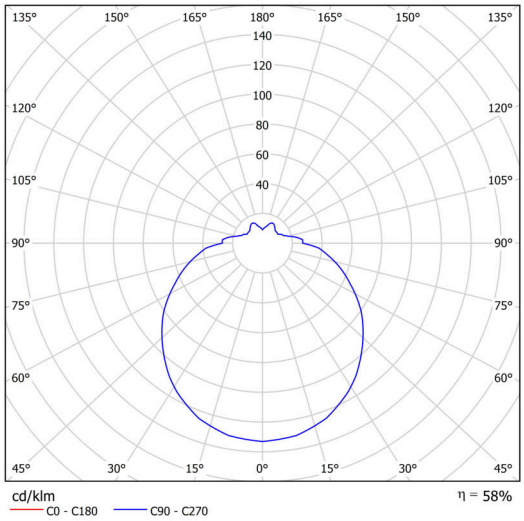

## Logistická data

| | |
|---|---|
| EAN | 8591728461102 |
| Hmotnost NTTO | 2.16 Kg |
| Hmotnost BTTO | 2.5 Kg |
| Počet kartonů | 1 ks |
| Objem balení | 0.018 $m^3$ |
| Balení 1 šířka | 0.37 m |
| Balení 1 délka | 0.37 m |
| Balení 1 výška | 0.13 m |
| Záruka* | 60 měsíců |

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.*

## Montážní rozměry:

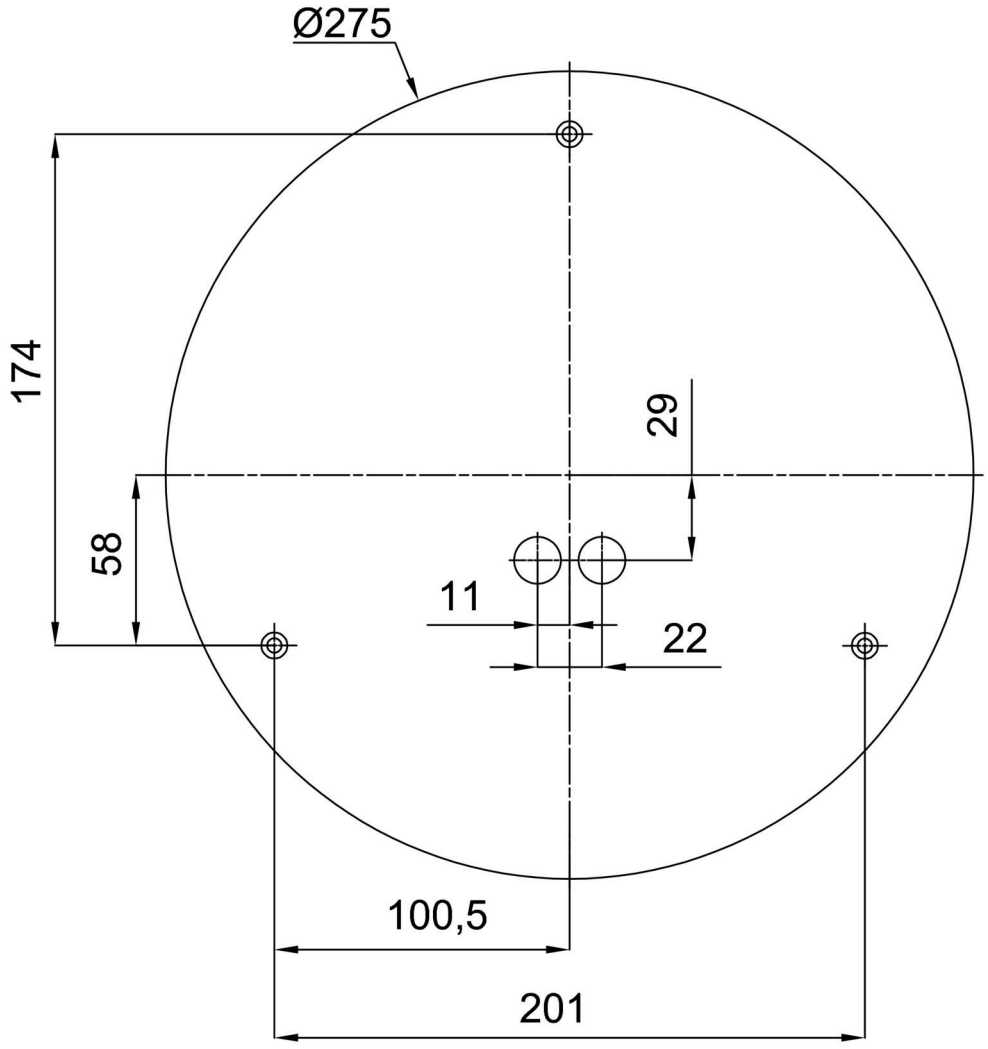

## Doplňkový sortiment:

### Podstavec pro povrchovou montáž

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek | Rozkres |
|---|---|---|---|---|
| 33513 | KN6,K6/BP 2-1 B | bílá Ral9003 |  |  |

### Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek | Rozkres |
|---|---|---|---|---|
| 20011 | 024 | bílá | | |